



Accessoires

	Référence
Pied, acier inoxydable	
Hauteur 120 mm / 4.7"	72 229 393
Hauteur 330 mm / 13"	72 198 702
Hauteur 660 mm / 26"	72 198 703
Hauteur 900 mm / 35.4"	72 198 704




Dimensions

Vue de face



Vue de côté

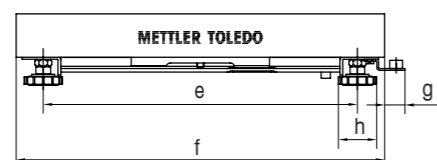

Modèle – Dimension en mm/"	a	b	c	d	e	f	g	h
PBA426(x)-A...	mm 175	240	59	86	235	300	21	42
"	6,89	9,45	2,32	3,38	9,25	7,87	0,83	1,65
PBA426(x)-BB...	mm 235	300	76	97	335	400	18	42
"	9,25	11,81	2,99	3,81	13,18	15,74	0,7	1,65
PBA426(x)-B...	mm 335	400	108,5	123	435	500	18	42
"	13,18	15,74	4,27	4,84	17,12	19,68	0,7	1,65
PBA426(x)-QA...	mm 163	228	59	86	163	228	21	42
"	6,41	8,97	2,32	3,38	6,41	8,97	0,83	1,65
PBA426(x)-QB...	mm 240	305	76	97	254	305	17	42
"	9,45	12,0	2,99	3,81	10,0	12,0	0,67	1,65

Plate-forme de pesage



PBA426/PBA426x Plate-forme de pesage

Structure entièrement
en acier inoxydable

Capacité de 3 à 60 kg

Homologuée OIML et NTEP

Conception hygiénique

Étanchéité à l'eau selon
IP65/IP67



www.mt.com

Pour plus d'information

Robuste, facile à nettoyer et précise pour les installations nécessitant un nettoyage au jet d'eau

France

Mettler-Toledo SAS
18/20 avenue de la Pépinière
78220 Viroflay Cedex
Tél. 01 30 97 17 17
Fax 01 30 97 16 16

Belgique

N.V. Mettler-Toledo S.A.
Leuvensesteenweg 384
1932 Zaventem
Tél. + 32 2 334 02 11
Fax + 32 2 334 03 34

Canada

Mettler-Toledo, Inc.
6419 Northam Drive
Mississauga, Ontario, L4V 1J2
Tél. (905) 612 9777

Suisse

Mettler-Toledo (Suisse) GmbH
Im Langacher 44
8606 Greifensee
Tél. + 41 44 944 45 45
Fax + 41 44 944 45 10

Sous réserve de modifications
techniques

© 10/2010 Mettler-Toledo AG
Imprimé en Suisse
MTSI 44099458

ServiceXXI
Tailored Services



METTLER TOLEDO

Pour les applications sensibles dans les environnements humides

La plate-forme PBA426/PBA426x en acier inoxydable est une solution robuste, durable et économique adaptée à une grande variété de tâches de pesage impliquant un nettoyage au jet d'eau. Cette gamme de plate-formes est idéale pour de nombreuses applications industrielles et chimiques/pharmaceutiques, en raison de sa robustesse, de sa propreté irréprochable et de sa protection contre les effets de l'eau (120 min./jour), de l'humidité et de la condensation.

La gamme PBA426x trouve également sa place dans les environnements explosibles.



Excellente durabilité

Le châssis en acier 100% inoxydable et poli électrolytiquement est extrêmement résistant, même dans les environnements difficiles.

Facile à nettoyer

La conception ouverte et solide de la plate-forme tolère des nettoyages en profondeur par l'excellente accessibilité à tous les recoins de la structure.



Caractéristiques techniques

Résolution	15 000d OIML classe III, 3000e NTEP classe III, 5000d
Étanchéité	IP65/IP67
Construction	Châssis de la plate-forme: Acier inoxydable AISI304 Plateau de charge: Acier inoxydable AISI304
Capteur	Acier inoxydable, enrobé
*Certification pour les zones explosibles	ATEX: Zone 1/21 FM: I.S. classe I, II, III, division 1 (capteur)

* uniquement en cas de commande en tant que PBA426x

Structure selon dimensions

	A 240 x 300mm
	QA 229 x 229mm
	BB 300 x 400mm
	B 400 x 500mm
	QB 305 x 305mm

Mise à niveau précise – Protection élevée

Les butées de surcharge stratégiquement placées et ajustées apportent la meilleure protection possible contre la détérioration des capteurs. Les pieds réglables assurent une mise à niveau fiable et précise.



Configurations standard

Modèle	Dimensions de la plate-forme	Capacité de pesage Max.				Longueur de câble
		Plates-formes de pesage rectangulaires				
PBA426(x)-A	240 x 300mm / 9.5" x 11.8"	3 kg / 5 lb*	6 kg / 10 lb	15 kg / 25 lb		3 m / 9.9ft
PBA426(x)-BB	300 x 400mm / 11.8" x 15.7"				30 kg / 50 lb	60 kg / 100 lb
PBA426(x)-B	400 x 500mm / 15.7" x 19.7"				30 kg / 50 lb	60 kg / 100 lb
Résolution certifiable 1x3000e / 1x5000d						
Précision de lecture certifiée		1 g / NA*	2 g / 0.002 lb	5 g / 0.005 lb	10 g / 0.01 lb	20 g / 0.02 lb
Capacité min. (plates-formes certifiées uniquement)		20 g / NA*	40 g / 0.04 lb	100 g / 0.1 lb	200 g / 0.2 lb	400 g / 0.4 lb
Plates-formes de pesage carrées						
PBA426(x)-QA	229 x 229mm / 9" x 9"	3 kg / 5 lb*	6 kg / 10 lb			3 m / 9.9ft
PBA426(x)-QB	305 x 305mm / 12" x 12"			15 kg / 25 lb	30 kg / 50 lb	60 kg / 100 lb
Résolution certifiable 1x3000e / 1x5000d						
Précision de lecture certifiée		1 g / NA*	2 g / 0.002 lb	5 g / 0.005 lb	10 g / 0.01 lb	20 g / 0.02 lb
Capacité min. (plates-formes certifiées uniquement)		20 g / NA*	40 g / 0.04 lb	100 g / 0.1 lb	200 g / 0.2 lb	400 g / 0.4 lb

* pas certifié NTEP Exemple de désignation de modèle: Plaque de réglage du zéro = 2% de la capacité max. Précharge = 18% de la capacité max.
Dimensions 240 x 300mm / 6kg: PBA426(x)-A6 (H) Plaque de température = -10°C à +40°C / 14°F to 104°F Plaque de tarage de 0 à la capacité max.



Capteur en acier inoxydable

La technologie de pointe fait de ce capteur un choix parfait pour les nettoyages au jet d'eau. Il s'intègre parfaitement dans les environnements humides et agressifs pendant une période prolongée.



Kit hygiénique en option

Pour réduire les risques de contamination sur site, cette gamme de plates-formes est fournie, en option, avec un kit hygiénique contenant du matériel de mise à niveau et des butées de surcharge spécifiques.