


# Misez sur les performances

## Pesage Etiquetage en ligne de vos produits



### Gagnez en efficacité

Grâce à son système de butée situé à l'avant de la machine, le Fresh-Pack permet de cadencer les produits de n'importe quel système d'emballage sous atmosphère modifiée.



### Gagnez en précision

Grâce à son système de pesage Stop and Start Mettler Toledo, le Fresh-Pack vous assure une pesée stable et précise de tous vos produits jusqu'à 6 kg.



### Gagnez en Productivité

Avec une cadence de 25 paquets/min et la possibilité de déposer les stickers automatiquement, le Fresh-Pack vous permet d'avoir un gain de temps et de productivité significatif dans votre laboratoire.



### Gagnez en simplicité

Grâce à sa conception robuste et simplifiée, le Fresh-Pack vous permet d'avoir un processus de nettoyage et une maintenance de premier niveau très simple pour les opérateurs.



### La solution FreshPack est disponible en version 1 ou 2 imprimantes

Votre solution se trouve dans la gamme FreshPack METTLER TOLEDO. L'imprimante supplémentaire "Pop" permet d'imprimer des logos sur des rouleaux de stickers vierges de différentes couleurs, vous permettant ainsi de pouvoir personnaliser vos logos et de communiquer de manière optimum avec votre client. La dépose automatique des stickers accroît votre gain de temps et votre productivité. Le tout se faisant à partir d'une interface simple et conviviale. Vous avez l'assurance d'une présentation parfaite de vos linéaires, génératrice de ventes supplémentaires.

## Le choix idéal pour optimiser vos laboratoires

Robuste, intuitive, rapide, et vous assurant un emballage de haute qualité, la solution de pesage étiquetage FreshPack METTLER TOLEDO est l'outil idéal des laboratoires à forte production.

- Modularité : l'imprimante POP peut être ajoutée sur le châssis très facilement.
- Simplicité de changement des courroies de convoyage des barquettes
- Interface utilisateur intuitive : écran tactile et clavier mécanique
- Hygiène parfaite. Nettoyage facile
- Dépose des étiquettes par soufflage
- Encombrement au sol : 0.9 m<sup>2</sup>



## Caractéristiques techniques FreshPack Pesage Etiquetage

### Cadence

Jusqu'à 25 barquettes par minute

### Barquettes\*1 en mm

Largeur min : 95, max : 380

Profondeur : min : 80, max : 260

Hauteur min : 10, max : 100 (paquet),  
90 (barquette)

### Etiquette TOP

Largeur min : 35 à 80 mm

Longueur min : 30 à 100 mm

Diamètre interne : 76 mm

Diamètre maximum externe :

De 200 à 305 mm

### Encombrement

Approximativement 0.9 m<sup>2</sup>

### Air Comprimé

Pression d'air 4.5-6 bars

### Consommation :

FreshPack 1 imp. 8 m<sup>3</sup>/h

FreshPack 2 imp. 15 m<sup>3</sup>/h

### Poids

Modèle 1 imprimante 180 kg

Modèle 2 imprimante 250 kg

### Température de fonctionnement

5°C – 35°C

### Etiquette POP

Largeur min : 50 mm

Longueur min : 50 mm

Diamètre interne : 76 mm

Diamètre maximum externe :  
de 200 à 305 mm

### Format fichier logos

Format BMP monochrome

### Alimentation électrique

230 volts, monophasé,  
50 Hz, 2 kVA,

### Système d'exploitation

Embedded Windows 10

Mémoire Disque Dur SATA

### Ecran/clavier

Ecran couleur tactile

2256x1504 pixels, 13.5"

IP65

### PLU directs

Configurable

### Portée échelon

Portée : 6 kg

Echelon : 2 g


## Caractéristiques mécaniques FreshPack Pesage Etiquetage

FRESHPACK (1 poste d'étiquetage)

Longueur	1130 mm
Largeur	565 mm
Hauteur	1340 mm
Masse	180 kg

FRESHPACK (2 postes d'étiquetage)

Longueur	1530 mm
Largeur	565mm
Hauteur	1340 mm
Masse	250 kg

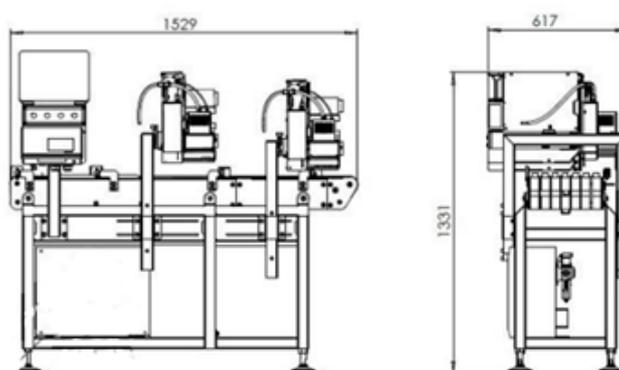

\*1 Maxima non compatibles

\*2 Minima non compatibles



Mettler-Toledo SAS  
18, 20 avenue de la Pépinière  
78222 Viroflay cedex  
Tél : 01 30 97 17 17  
e-mail : marcom.fr@mt.com

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et fonctionnalités  
07/2022 Mettler-Toledo SAS

[www.mt.com/retail](http://www.mt.com/retail)

Pour plus d'informations