

Pesatura intelligente con touchscreen

L'innovazione incontra la durata



Ricca funzionalità, qualità superiore e tecnologia a prova di futuro: bTouch è la nuova bilancia per tutti coloro che vogliono entrare nella classe di prestazioni della comoda pesata con touchscreen.

Con una pesatura precisa, una stampa veloce e una tecnologia innovativa, bTouch offre un funzionamento comodo e intuitivo tramite touchscreen per i banchi di vendita, i mercati all'aperto e tutti coloro che nel settore della vendita al dettaglio cercano affidabilità e qualità.

bTouch

Robusto. Potente. Versatile.

Con bTouch, i rivenditori optano per un investimento assolutamente a prova di futuro. Gli operatori beneficiano di processi fluidi, risultati di pesatura rapidi e funzioni complete. Il design robusto e i componenti di alta qualità aumentano i tempi di attività e prolungano la vita utile delle apparecchiature utilizzate, anche nelle condizioni più difficili.

Altamente funzionale



Grazie all'interfaccia utente intuitiva, alla potente funzione di ricerca e al funzionamento fluido, la formazione dei nuovi dipendenti è facile ed efficiente.

Qualità eccezionale



Resistente anche nelle condizioni più difficili: bTouch facilita la stampa, la pesatura e il controllo tramite touchscreen senza perdita di qualità. Durante lo sviluppo è stata prestata attenzione all'igiene finale. Parassiti e insetti non possono entrare nella macchina e danneggiare i componenti interni.

Tecnologia a prova di futuro



Migliorare la fedeltà e la soddisfazione dei clienti. Il design moderno ed elegante con ampio display valorizza l'immagine di qualsiasi azienda.

Design ergonomico

Il touch screen capacitivo può essere adattato in modo ottimale alle esigenze ergonomiche dell'operatore, facilitandone l'utilizzo. Il display ad alta risoluzione e di grandi dimensioni migliora la visibilità e l'utilizzo dello schermo.

Display luminoso per i clienti

L'ampio display del cliente con retroilluminazione a LED è caratterizzato da un'elevata stabilità dell'angolo di visione, Non abbagliano e hanno un ottimo contrasto per garantire la massima visibilità e leggibilità. I contenuti pubblicitari digitali sullo schermo possono contribuire ad aumentare i profitti.

Alloggiamento resistente

L'alloggiamento e il treppiede in alluminio sono robusti e stabili. Graffi e segni rimangono praticamente invisibili e la robusta stabilità garantisce sempre la precisione. I componenti interni del nucleo sono protetti da sporco, umidità e danni.

Sostituzione rapida della carta Il cambio della carta è completamente facile, il che significa meno tempo di attesa per i clienti. È possibile utilizzare rotoli di carta più grandi, riducendo la frequenza di sostituzione dei rotoli.

Ulteriori informazioni:

► www.mt.com/retail-bTouch

bTouch - Accesso intelligente alla pesatura tramite touchscreen

- Comodità del touchscreen e potente applicazione della bilancia
- Processo di pesatura rapido grazie alla guida interattiva dell'utente sul touch screen
- Elevata funzionalità e robustezza del software completo della bilancia METTLER TOLEDO
- Facile integrazione nei processi e negli ambienti esistenti
- Green MT: sistema embedded a risparmio energetico e a risparmio di risorse
- Componenti di alta qualità per un lungo ciclo di vita



Dati tecnici

bTouch

Display dell'operatore

- Touchscreen capacitivo da 15,6 pollici
- Risoluzione dello schermo: 1920 x 1080 pixel
- Angolo di inclinazione regolabile (continuo)

Display del cliente

- Display cliente da 7 pollici
- Risoluzione dello schermo: 1024 x 600 pixel

CPU

RK 3288 Quad-Core 1,8GHz

Stampante

- Stampante termica per ricevute ed etichette
- Velocità di stampa: fino a 125 mm/s
- Risoluzione di stampa: 8 punti/mm
- Larghezza stampabile: 56 mm
- Diametro del rullo: max. 120 mm

Dati / memoria di lavoro

- 16 GB / 2 GB

Interfacce e protocolli

- Interfaccia Ethernet (compatibile con 10 / 100M, 1000M)
- 1 interfaccia seriale RS232
- 1 x interfaccia RJ11 per il controllo del cassetto portavalori
- 2 porte USB 2.0 (parte inferiore della torre)
- 2 porte USB 2.0 (lato della torre)
- 1 porta USB OTG
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Sistema operativo

MT Smart OS

Alimentazione


100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Alloggiamento

- Elevata stabilità grazie all'alloggiamento in alluminio pressofuso
- Elevata stabilità grazie al supporto in alluminio
- Alloggiamento in polimero ABS resistente agli urti e solido del touchscreen e del coperchio del treppiede

Campo di pesatura

| | | | |
|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Doppio raggio d'azione | 3 kg / 6 kg | 6 kg / 15 kg | 15 kg / 30 kg |
| Laurea | 1 g / 2 g | 2 g / 5 g | 5 g / 10 g |
| Carico minimo | 20 g | 40 g | 100 g |

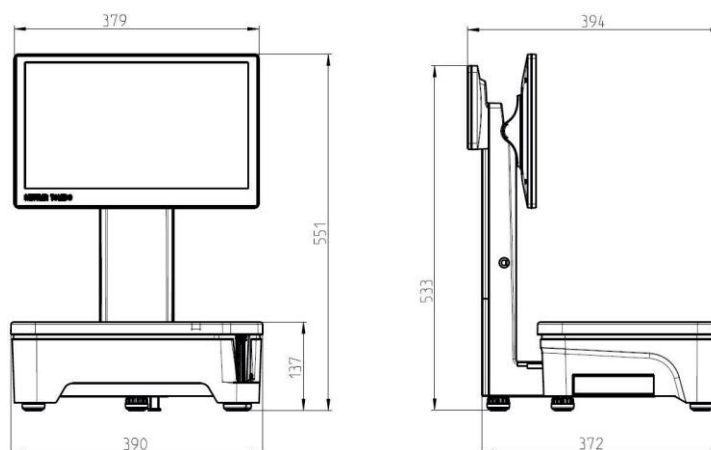

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

www.mt.com/retail



Gruppo METTLER TOLEDO

Divisione Retail

Contatto locale: www.mt.com/contacts

Soggetto a modifiche tecniche

©11/2022 METTLER TOLEDO. Tutti i diritti riservati