

Programma Scale-to-Go



ICS429/ICS469 Scale-to-Go

Design igienico unico

Prestazioni affidabili

Facilità di collegamento

Soluzioni resistenti e convenienti
Per applicazioni alimentari e farmaceutiche

METTLER TOLEDO

Soluzioni dal design igienico

Per l'Industria alimentare e farmaceutica


Le nostre fidate bilance da banco ICS429 e ICS469 sono ora disponibili con specifiche preconfigurate per assicurare consegne più rapide. Il programma offre le caratteristiche più richieste di questi popolari modelli di bilancia. Che operate nell'industria alimentare, farmaceutica o in altri settori, potrete trarre vantaggio da uno strumento accurato, igienico e resistente, consegnato rapidamente per essere subito usato.

► www.mt.com/ICS429
 ► www.mt.com/ICS469



Design igienico unico

Riducete al minimo i rischi di contaminazione grazie a un'intelligente soluzione che combina un tastierino metallico completo con un corpo bilancia dal design igienico. Le superfici poco ruvide e il grado di protezione IP69K facilitano l'utilizzo e velocizzano le operazioni di pulizia, rendendo queste bilance l'ideale negli ambienti con elevati requisiti igienici.

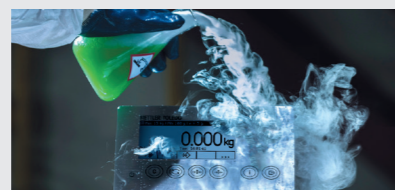

Prestazioni affidabili

Con un tastierino testato per oltre dieci milioni di digitazioni, la bilancia assicura un funzionamento senza guasti e anomalie anche in ambienti difficili. La parte anteriore, interamente costruita in acciaio inossidabile, è in grado di resistere a molte sostanze aggressive e può essere comandata con o senza guanti, rendendo lo strumento un'ottima scelta per i produttori di alimenti e farmaci.



Facilità di collegamento

Collegate facilmente la bilancia a una stampante o a un lettore di codici a barre tramite RS232 ed Ethernet, per un'immissione dei dati rapida e sicura e una migliore tracciabilità. Le funzioni di connettività consentono anche l'integrazione di tutti i dati di pesatura nel sistema ERP aziendale per semplificare i processi di Data Integrity.

Soluzioni di efficacia comprovata

Bilance preconfigurate ICS429 e ICS469

Configurazioni di alta qualità progettate per soddisfare le vostre esigenze:

Codice dell'articolo	Tipo di configurazione	Terminale	Dimensioni piattaforma	Portata massima	Risoluzione	Risoluzione (d)
30598537	ICS429g-A3/s	Tastierino in metallo ICS429	A 240 x 300 mm	3 kg	6.000d	0,5 g
30598538	ICS429g-A6/s			6 kg		1 g
30598539	ICS429g-QB15/s		QB 305 x 305 mm	15 kg	7.500d	2 g
30598540	ICS429g-BB30/s		BB 300 x 400 mm		30 kg	6.000d
30598541	ICS429g-BB60/s			60 kg	10 g	
30598542	ICS469g-A3/s	ICS469	A 240 x 300 mm	3 kg	6.000d	0,5 g
30598543	ICS469g-A6/s			6 kg		1 g
30598544	ICS469g-QB15/s		QB 305 x 305 mm	15 kg	7.500d	2 g
30598545	ICS469g-BB30/s		BB 300 x 400 mm		30 kg	6.000d
30598546	ICS469g-BB60/s			60 kg	10 g	

Codice dell'articolo	Tipo di configurazione	Terminale	Dimensioni piattaforma	Portata massima	Risoluzione	Risoluzione certificata (e)
30598547	ICS429g-A3/s/M	Tastierino in metallo ICS429	A 240 x 300 mm	3 kg	Classe OIML III, 3000e	1 g
30598548	ICS429g-A6/s/M			6 kg		2 g
30598549	ICS429g-QB15/s/M		QB 305 x 305 mm	15 kg		5 g
30598550	ICS429g-BB30/s/M		BB 300 x 400 mm			30 kg
30598551	ICS429g-BB60/s/M			60 kg		20 g
30598552	ICS469g-A3/s/M	ICS469	A 240 x 300 mm	3 kg		1 g
30598553	ICS469g-A6/s/M			6 kg		2 g
30598554	ICS469g-QB15/s/M		QB 305 x 305 mm	15 kg		5 g
30598555	ICS469g-BB30/s/M		BB 300 x 400 mm		30 kg	10 g
30598556	ICS469g-BB60/s/M				60 kg	20 g

Accessori:

Codice dell'articolo	Articolo	Descrizione 1	Descrizione 2
22021090	Cavo Ethernet 5 m	10/100Base-T a doppino ritorto	M12 4 pin (D-coded) RJ45
22021091	Cavo Ethernet 20 m	10/100Base-T a doppino ritorto	M12 4 pin (D-coded) RJ45
22022058	Connettore Ethernet		M12 4 pin (D-coded)



I modelli più richiesti, pronti per l'uso

Grazie alla preconfigurazione con le impostazioni più richieste, queste bilance offrono una soluzione conveniente e pronta per essere spedita nel giro di uno o due giorni lavorativi. Potrete trarre vantaggio da uno strumento accurato, igienico e robusto, con consegna rapida e subito pronto all'uso.



Per il settore alimentare

Facilità d'uso e velocità sono fondamentali nella produzione di alimenti. Che impieghiate questi strumenti per semplici operazioni di pesatura o porzionamento, o per il controllo ponderale del riempimento delle confezioni, il design ergonomico vi aiuta a velocizzare i processi e aumentare la produttività.



Per il settore farmaceutico

Nella produzione farmaceutica, la qualità è essenziale. Che impieghiate questi strumenti per semplici operazioni di pesatura, per il controllo ponderale o per il controllo qualità, l'affidabilità e le prestazioni di queste bilance vi aiutano a rispettare i requisiti di accuratezza e tracciabilità assicurando meno errori, verifiche senza intoppi e clienti più soddisfatti.

Bilance preconfigurate ICS429 e ICS469

Dati tecnici

Specifiche generali

Applicazioni e funzionalità	ICS429: pesatura di base, pesatura media ICS469: pesatura di base, pesatura media, conteggio, totalizzazione, controllo ponderale del riempimento, porzionamento, colorWeight®, fasti funzione configurabili, guida dell'operatore, tastierino numerico, memorizzazione di dati (massimo 100 elementi)
Piattaforma	PBA429
Cella di carico	Acciaio inossidabile e tenuta ermetica
Risoluzione della piattaforma	6.000d OIML: 3.000e NTEP: 5.000d
Display	Display grafico a cristalli liquidi LCD con retroilluminazione, 3 layout
Lingue del display	Inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, cinese, portoghese, giapponese
Tastiera	Tastierino in metallo ICS429: induttivo; ICS469: tastierino tattile a membrana (PET), resistente ai graffi
Numero di digitazioni	Tastierino in metallo ICS429: >10.000.000; ICS469: >1.000.000
Alloggiamento	Acciaio inossidabile 1.431, AISI304; acciaio inossidabile AISI316L (parte anteriore del tastierino)
Ruvidità della superficie	Tastierino in metallo ICS429: ≤0,8 µm
Grado di protezione	IP68 e IP69K
Interventi di pulizia ammissibili	Lavaggi intensivi; getti di acqua e vapore ad alta pressione
Umidità	Umidità relativa massima pari all'85% per temperature fino a 40 °C
Collegamento alimentazione	100-240V/50-60 Hz/300 mA
Interfacce standard	1 interfaccia bilancia 1 interfaccia dati RS232 1 interfaccia dati Ethernet

www.mt.com/ICS429
www.mt.com/ICS469

Per maggiori informazioni

METTLER TOLEDO Group

Industrial Division

Contatto locale: www.mt.com/contacts



Soggetto a modifiche tecniche

©07/2020 METTLER TOLEDO. Tutti i diritti riservati

Numero documento: 30521373 A

MarCom Industrial