


Inspirex R20

X 射线检测系统



15 英寸真彩色触摸屏
方便操作



传输机马达
驱动力强大



R20 系列 X 射线检测系统

Safeline 公司的 Inspirex R20 系列为您的产品和客户
提供最佳保护，帮助您维护优质的品牌形象。
该系列产品拥有各种选件能够满足食品和制药等多
个行业的检测要求，同时世界领先检测性能使它成
为客户的最佳选择。
Inspirex R20 系列革命性的操作界面设计，使产品
设置和系统操作更加简单。
产品设计符合最高卫生标准，满足行业卫生要求。


Inspirex R20

X 射线检测系统

检测系统

Inspirex R20检测系统在自动检测产品异物、缺失和破损的产品、检测空包等方面表现卓越，保证您的产品和包装的完整性。对于不同的应用，提供完整的产品剔除方案。该系列应用创新性的自适应技术，能够针对不同的产品，自动地设置射线的能量和异物检测的工具。Safeline提供的重量检测功能能在高速运行的生产线上高精度的检测产品的重量。检测功能自动标定，性能稳定。

- 电脑控制“低能量”科技
- 最高速度可达 150 米 / 分钟
- 彩色屏幕实时显示产品图像和分析数据
- 软件自动识别并自适应产品变化。
- 定期人工或者自动标定
- 根据不同产品尺寸，通过量最大可达 650 件 / 分钟
- 204mm、307mm 传输带宽度可选
- 110、240V 电源电压可选
- USB2.0 多模式高速感应器
- 标准配置 4000/ 秒的扫描速度
- 100W 的 X 射线发生器
- 标准配置密封的冷却箱
- 标准配置防护等级 IP65，最高可以达到 IP69
- 标准配置 0.8mm 感应二极管，提供 0.4mm 的作为选件
- 标准配置 X 射线图像软件触发
- 10 秒钟完成新产品设置
- 产品菜单个数不限
- Windows XP Professional 操作系统
- 15 英寸 TFT 彩色触摸屏，无需键盘
- 多种语言可供选择
- 自动实时存储剔除产品图像
- 以太网接口
- 完全密封的外部 USB 接口
- 全面的自动错误诊断
- 标准配置为 8 个剔除输出节点
- 实时的图像显示，彩色三维数据统计信息
- 剔除确认和满箱监测
- 系统标定系数自动存储及调回
- 多种设备长度可选
- 皮带速度变速检测，无需改变产品设置
- Safeline 独特的射线检测头设计正在申请专利
- 多种 X 射线能量区
- 质量反馈控制

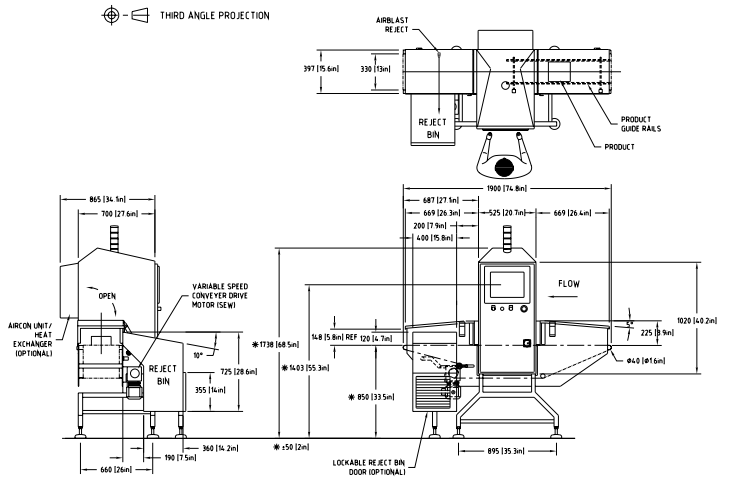

特点

- 检测产品和产品包装属性
- 卓越的异物检测和剔除性能，包括金属 / 玻璃 / 石头 / 塑料
- 多种设置满足各种应用需求

梅特勒-托利多

实验室 / 过程检测 / 包装检测设备

地址：上海市桂平路 589 号
 邮编：200233
 电话：021-64850435
 传真：021-64853351
 E-mail: mtcs@public.sta.net.cn

工业 / 商用衡器系统

地址：江苏省常州市常锡路 111 号
 邮编：213001
 电话：0519-6642040
 传真：0519-6663418
 E-mail: ad@mt.com
 (2007 年 5 月 8 日搬迁至新地址：
 江苏省常州市新北区昆仑路 12 号
 邮编：213125)



www.mtchina.com

访问网站，获得更多信息



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况，恕不另行通知。
 12340170 Printed in P. R. China 2007/03