


## Zweitanzeige: ADI412 Zweitanzeige mit Funktionstasten: ADI422

(für METTLER TOLEDO 4er Serie)

Immer Ihre Ergebnisse im Blick

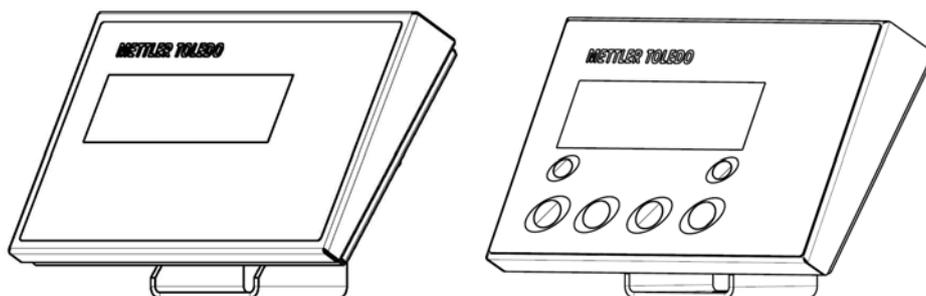




- Geschützt gemäß IP54 (EN60529)
- Robustes Design
- Befestigbar an Wand, Stativ und Tisch

### Technische Daten

Gehäuse / Umgebung	
Material	Stahl pulverbeschichtet (ST37)
Umgebungstemperatur	-10° bis +40°C
Feuchtigkeit	80% rel. bis 31°C 50% rel. bis 40°C
Gewicht	Mit Wand-/Stativ-/Tischhalterung: 1,3 kg
Zulassungen / Begutachtungen	
Elektrische Sicherheit	CSA – C US, CE
IP Schutz:	Gemäß IP54 (EN60529)
Display	
7-stelliges 7-Segment LC-Display. Auch mit Hinterleuchtung verfügbar (ADI4x2-B)	
Ziffernhöhe	21mm

Anschluss an Waage / Wägeterminal	
Anschluss und Stromversorgung über RS232 Schnittstelle (Anschlusskabel 1,8m D-Sub 9, an Waage / Terminal)	
Kabellänge (max.):	10m ohne, 3m mit Hinterleucht.
Modus:	Zweitanzeige
Baud Rate:	9600
Parität:	8 none
Handshake:	XonXoff
Tastatur und Funktionalität (ADI422)	
6 Funktionstasten mit taktile Rückmeldung für die Funktionen	
An-/Ausschalten	
Nullstellen	
Tarieren	
Transferieren	
Einheiten wechseln	
Löschen	

### ADI4x2 Abmessungen (in mm)

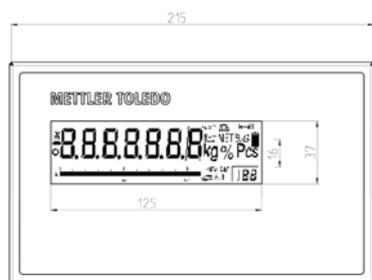

Zubehör	
Stativ, Höhe 330mm für PBA430 Wägebrücke	22013456
Stativ, Höhe 660mm für PBA430 Wägebrücke	22013457
Stativ, Höhe 330mm für PBA330 Wägebrücke	22011469

Stativ, Höhe 660mm für PBA330 Wägebrücke	22011470
Bodenstativ, Höhe 1065mm, lackiert	22012637
Bodenstativ, Höhe 1065mm, Edelstahl	22011981