


Afficheur auxiliaire : ADI412

Afficheur auxiliaire avec touches de fonctions: ADI422

(pour METTLER TOLEDO Série 4)

Le résultat du premier coup d'œil

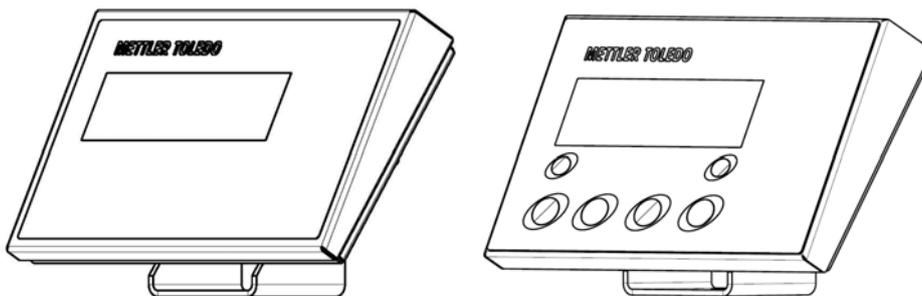




- Protection IP54 (EN60529)
 - Conception robuste
- Fixé au mur, sur un pied ou posé sur le bureau

Informations Techniques

Boîtier / Environnement	
Matériau	Acier peint époxy (ST37)
Température Ambiante	-10° à +40°C
Humidité	80% rel. jusqu'à 31°C 50% rel. jusqu'à 40°C
Poids net	Avec fixation mural/table: 1,3 kg
Approbations / homologations	
Sécurité électrique	CSA – C US, CE
Protection IP	Selon IP54 (EN60529)
Affichage	
7-digits 7-segment LC-Display. Egalement disponible en version rétro-éclairé ADI4x2-B	
Hauteur des caractères	21mm

Connexion à la balance / indicateur de poids	
Connexion et alimentation via RS232 interface (Câble de connexion 1,8m, D-sub 9) Longueur du câble (max.): 10m sans et 3 m avec rétro-éclairé	
Mode:	2nd display
Baud Rate:	9600
Parité:	8 none
Handshake:	XonXoff
Clavier et fonctionnalité (ADI422)	
6 touches fonctions avec sensibilité tactile.	
Marche / arrêt	
Mise à zéro	
tarage	
Impression / transmission interface	
Changement d'unités	
effacer	

ADI4x2 Dimensions (en mm)



Accessoires	
Câble Connexion 1,8m D-Sub 9, indicateur/balance	21252588
Colonne, hauteur 330mm pour PBA430	22013456
Colonne, hauteur 660mm pour PBA430	22013457
Colonne, hauteur 330mm pour PBA330	22011469
Colonne, hauteur 660mm pour PBA330	22011470
Pied à sceller au sol, hauteur 1065mm, laquée	22012637

Pied à sceller au sol, hauteur 1065mm, acier inox	22011981
---	----------