


Afficheur auxiliaire: ADI419

(pour METTLER TOLEDO Série 4)

Voir le bon résultat du premier coup d'œil – même dans un environnement difficile

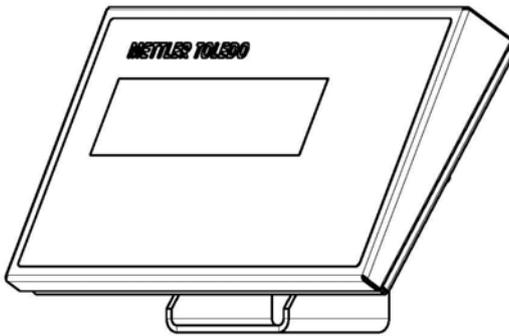




- Protection IP69K (EN60529)
 - Boîtier inox
- Fixé au mur, sur un pied ou posé sur le bureau

Informations Techniques

Boîtier / Environnement	
Matériau	Acier Inoxidable AISI 304, 1.4301
Température Ambiante	-10° à +40°C
Humidité	80% rel. jusqu'à 31°C 50% rel. jusqu'à 40°C
Poids net	Avec fixation mural/table: 1,3 kg
Approbations / homologations	
Sécurité électrique	CSA – C US, CE
Protection IP	Acc. IP69 (EN60529)

Display	
7-digits 7-segment LC-Display (aussi disponible avec rétro-eclairé ADI419-B)	
Hauteur des caractères	21mm
Connexion à la balance / indicateur de poids	
Connexion et alimentation via RS232 interface. Longueur du câble : 3m	
Mode:	2 nd display
Baud Rate:	9600
Parité:	8 none
Handshake:	XonXoff

ADI419 Dimensions (en mm)

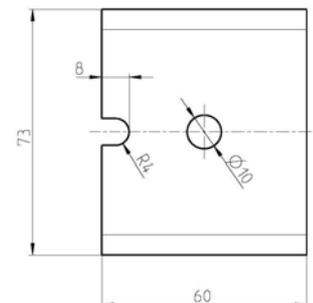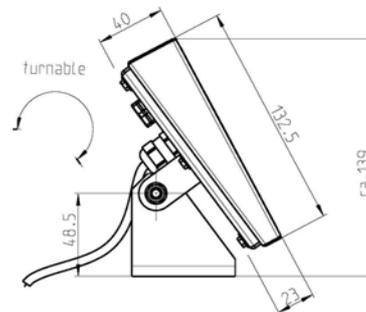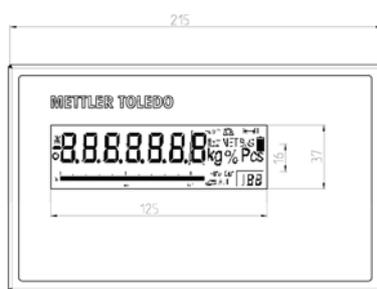

Accessories	
colonne, altitude 330mm pour base PBA430	22013456
colonne, altitude 660mm pour base PBA430	22013457
colonne, altitude 330mm pour base PBA330	22011469
colonne, altitude 660mm pour base PBA330	22011470
Pied à sceller au sol, hauteur 1065mm, laquée	22012637
Pied à sceller au sol, hauteur 1065mm, acier inox	22011981