

Veelzijdige weegschaal met ticketprinter

Simpele bediening. Simpele aansluiting.



bDrive compacte weegschaal

De bDrive van METTLER TOLEDO biedt een snelle en nauwkeurige weegfunctie. Het is een veelzijdige, multifunctionele toonbankweegschaal met ticketprinter, zowel voor winkels als voor mobiele bedrijven. De bDrive is ontworpen voor snelheid en duurzaamheid. De weegschaal biedt retailers verbeterde en uitgebreide weegprocessen die de wachttijden van klanten verkorten en bestand zijn tegen zware werkomstandigheden.

De bDrive is ontworpen om het leven van retailers en klanten te vereenvoudigen. De bDrive is eenvoudig te bedienen, eenvoudig aan te sluiten en ontworpen om met uw bedrijf mee te groeien, dankzij de snelle en eenvoudige updatefunctionaliteit.

bDrive

Optimaliseer de verkoop en productiviteit

De bDrive is de ideale keuze voor marktkramen en mobiele verkoopactiviteiten. Dankzij de bDrive kunnen retailers zich op hun bedrijf concentreren en wordt het verkoopresultaat meteen vanaf het begin geoptimaliseerd. Dankzij de eenvoudige netwerkverbindingen de hoge transactiesnelheid en het eenvoudige navigatiesysteem, verbetert de bDrive uw productiviteit.

Verbeter uw bedrijfsfuncties. Met de bDrive voldoen retailers aan de vraag van klanten, zelfs tijdens piekuren. De intuïtieve gebruikersinterface maakt de bediening van de weegschaal eenvoudig en verkort de tijd die nodig is om personeel te trainen. De bDrive is uitgerust met geavanceerde pc-software die snelle en eenvoudige instellingen mogelijk maakt. De bDrive biedt ook geavanceerde workflow- en rapportagefuncties om de bedrijfsprocessen te optimaliseren en de winstgevendheid te verbeteren.

Gebruiksvriendelijk



Het heldere 5,7-inch scherm garandeert een goede leesbaarheid, zelfs in fel zonlicht. De actieve gebruikersbegeleiding verkort de leercurve voor nieuw winkelpersoneel. Met de variabele softkeys verkrijgt u snel toegang tot alle specifieke functie-opties. Het toetsenbord dat slechts een lichte aanraking vereist en de toetstoe wijzing met één klik verkorten de transactietijden en bieden een betere winkelervaring.

Eenvoudige integratie



Maximale flexibiliteit en integratie. De bDrive biedt DHCP-ondersteuning voor een geautomatiseerde netwerkinstallatie. Twee RJ45-connectors zijn ideaal voor de mobiele verkoop en de Ethernet-interfaces kunnen voor een Ethernet-netwerk zonder hub worden gebruikt. Het wifi-model ondersteunt de infrastructuur met een soft access point. De geavanceerde pc-software kan eenvoudig worden aangepast aan de veranderende behoeften.

Verbeterde verkoopprocessen



Nieuwe functies bieden nieuwe kansen: de bDrive heeft een volledige set tools om al uw gegevens eenvoudig en betrouwbaar up-to-date te houden. De databack-ups en prijsupdates van uw bDrive gebeuren gewoon via de USB-poort op het voorpaneel; u hoeft dus niet langer een computer en kabels naar de winkel mee te nemen.

Hygiënisch ontwerp

Het roestvrijstalen weegplateau biedt stabiliteit dankzij de sterke torsie. Het is roestbestendig, eenvoudig te reinigen en garandeert naleving van de voedselveiligheidsvoorschriften. Dankzij het insect-bestendige ontwerp is de bDrive ideaal voor buitenmarkten.

Optimaal overzicht

Het 5,7-inch kleurendisplay met actieve gebruikersbegeleiding biedt een superieure leesbaarheid en instructies voor elke functiestap.

Ingebouwde wifi

De ingebouwde wifi-oplossing van de bDrive is bestand tegen zware werkomstandigheden.

Flexibele lay-out van het toetsenbord

De bDrive biedt 52 afzonderlijk configureerbare voorkeuzetoetsen voor het toewijzen van PLU's of andere functies. Elke toets kan tweemaal worden toegewezen, zodat het personeel snel toegang tot het gehele productassortiment verkrijgt.

Snelle ticketprinter

U kunt de wachttijd voor klanten reduceren met de high-speed thermische printer van de bDrive die met 100 mm/sec etiketten afdrukt.

Lagere energiekosten

De bDrive verlaagt het energieverbruik tot < 0,5 W door automatisch over te schakelen naar de energiebesparende stand-bystand als hij enige tijd niet wordt gebruikt. Een snelle aanraking van een willekeurige toets is al wat nodig is om de weegschaal weer te activeren.

Handig datamanagement

De bDrive wordt geleverd met een eenvoudige en handige manier om data over te brengen van/naar USB, zodat al uw bedrijfsdata veilig blijft. Configuratie- en software-updates kunnen snel en eenvoudig worden uitgevoerd.

Eenvoudige hoogteregeling

De bDrive wordt geleverd met verstelbare rubberen voetjes die de stabiliteit en nauwkeurigheid van de weegschaal garanderen.

Verbeterde mobiliteit

Een oplaadbare batterij is optioneel verkrijgbaar, zodat de bDrive ook zonder netstroom kan worden gebruikt. De weegschaal op batterijvermogen is ideaal voor marktkramen en omgevingen waar de stroom regelmatig uitvalt.

Voor meer informatie gaat u naar:

► www.mt.com/retail-bDrive

Ontworpen voor marktkramen, mobiele verkoopactiviteiten en drukke retailomgevingen

- Compliance – ideaal voor het verzamelen van specifieke financiële data conform de lokale EU-regelgeving.
- Krediet- en leveringsnota's voor klanten* – verbeterd management voor mobiele en B2B-activiteiten.
- QR-codes afdrukken* – vereenvoudigde kassaprocedures waarbij de transactiedata in een 2D QR-code is ingesloten.
- Wifi-netwerk* – hoogwaardige wifi met een geavanceerde interface, met dual bands (2,4 en 5 GHz) en automatische wisseling van kanalen.
- Centrale ticketuitvoer – eenvoudig toegankelijk aan de voorzijde, waardoor het papier snel en efficiënt kan worden bijgevuld, zowel door rechts- als linkshandig personeel.

*Optie

Technische informatie

bDrive

Bedieningsdisplay

- 5,7-inch lcd-kleurenbeeldscherm met TFT-technologie en een witte achtergrondverlichting, instelbare helderheid
- Schermresolutie: 800 x 600 px
- Gewichtswaarde: 6 cijfers
- Tarraawaarde: 5 cijfers
- Eenheidsprijsaanduiding: 6 cijfers
- Totale prijswaarde: 7 cijfers

Klantdisplay

- Dot-matrix lcd-scherm met één regel en witte achtergrondverlichting
- Gewichtswaarde: 6 cijfers
- Tarraawaarde: 5 cijfers
- Eenheidsprijsaanduiding: 6 cijfers
- Totale prijswaarde: 7 cijfers
- Tekstregel: 16 alfanumerieke tekens, dot-matrixregel

Behuizing

- Kunststof behuizing met gegoten aluminium
- Roestvrijstalen weegplateau

Toetsenbord

- Toetsenbord voor lichte aanraking, verwijderbaar en wasbaar
- 72 toetsen voor lichte aanraking
- 52 voorkeuzetoetsen, aan elke toets kunnen 2 PLU's of functies worden toegewezen

Printer

- Thermische printer
- Afdruksnelheid: tot 100 mm/sec.
- Max. afdrukresolutie per teken: 8 x 16 dots
- Rolbreedte: 57 cm
- Roldiameter: max. 68 mm

Dataopslag


- Intern geheugen van 8 MB

Interfaces

- 1 RS232 seriële interface
- 2 RJ45 10/100 Base-T Ethernet-interfaces
- 5 USB 2.0-interfaces (3 USB-hosts, 1 USB-apparaat, 1 USB-host aan de voorzijde)
- 1 RJ11-interface (12 V) voor het regelen van een kassalade

Netwerken en gegevensuitwisseling

- 802/11 a/b/g/n draadloos, 10/100 Base T Ethernet, TCP/IP, USB, DHCP
- Beveiligde draadloze verbinding dankzij 64/128-bit WEP-versleuteling, WPA, WPA2, WPA-Mixed, 802.1X-verificatie
- Automatische netwerkverbinding met DHCP-ondersteuning
- Geen hub nodig voor netwerkverbinding
- Gegevensuitwisseling via USB-apparaat voor itemdata, configuratie, logo's en afbeeldingen, firmware-updates en transactielogboeken

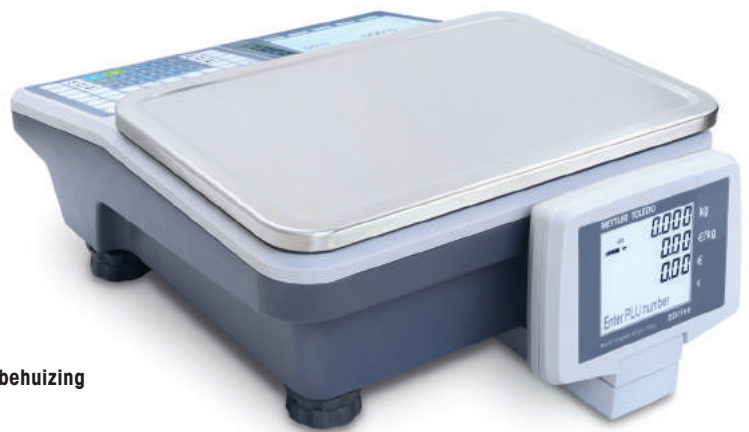

Kleur van de behuizing

- Lichtgrijs

Weegbereik

- 6/15 kg 15 kg 15/30 kg

Schaalverdeling

- 2/5 g 5 g 5/10 g

Minimumcapaciteit

- 40 g 100 g 100 g

Accessoires en opties

- Nikkelmetaalhydride-batterij (NMIH) (12 V, 7 Ah)
- Torenkit
- Printeras
- Kunststof kap
- Draagkoffer

Stroomvoorziening


- 220 V AC, 50 Hz
- Nikkelmetaal-hydrdebatterij voor mobiel en onafhankelijk gebruik (optie)

Bedrijfsomgeving


- Temperatuur: -10 tot +40°C
- Vochtigheid: 85% RV, niet-condenserend

Verpakking

- Brutogewicht: 8,71 kg
- Afmetingen: 539 x 529 x 258 mm

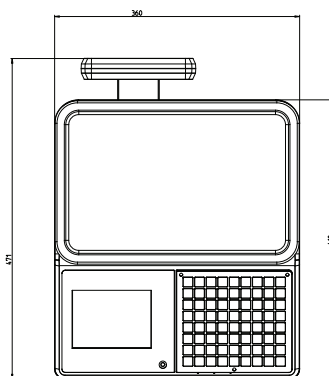

Alle afmetingen zijn in mm



www.mt.com/retail

Voor meer informatie

METTLER TOLEDO Group

Retail Division

Lokaal contact: www.mt.com/contacts

Technische wijzigingen voorbehouden

©09/2020 METTLER TOLEDO. Alle rechten voorbehouden.

Documentnummer 30521422

MarCom Industrial

