

Impact S Básculas de Mostrador

Impact S


Descripción	Especificaciones – Impact S
Capacidad X División	30 x 0.01 lb / 15 x 0.005 lb 15 x 0.005 kg / 6 x 0.002 kg
Peso de la Unidad	23.4 lb (13.6 kg)
Peso de Transporte	30 lb (18.2 kg)
Modos de Pesaje	lb , kg, (intervalo simple y doble)
Construcción de la Base	Fundición de Aluminio
Pantalla del Operador	5.7" pantalla sensible al tacto QVGA monocromática con luz de fondo y teclado numérico táctil
Teclas Predeterminadas	Hasta 1440 teclas predeterminadas
Pantalla para el Cliente	LCD Monocromática de 240 x 240
Impresora	3" (76.2 mm) térmica hasta 5" por segundo, capacidad para rollo de 6"
Alimentación Eléctrica	100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.5A
Temperatura de Operación	0° C to 40° C, con humedad de 5% a 95% no condensante
Temperatura de Almacenamiento	-20° C to 70° C with humidity from 5% to 95% no condensante
Interfase de Red	Ethernet estándar 10/100 MBPS Dolphin RF opcional Comunicaciones de servidor RS-232
Memoria	64 Megabyte SDRAM
Almacenamiento Masivo	Memoria compacta de 1GB (escalable a 4GB)
Puerto Serial Disponible	Uno
Puerto para Registradora	Uno
Ratón/Teclado	USB – 2 puertos
Otros Puertos	USB



*Wireless network security supported

- WEP 40/64 & 104/128 bit
- WPA/PSK – TKIP
- WPA/PSK – AES
- WPA2/PSK – TKIP
- WPA2/PSK – AES-CCM

*PSK - Pre-Shared Key

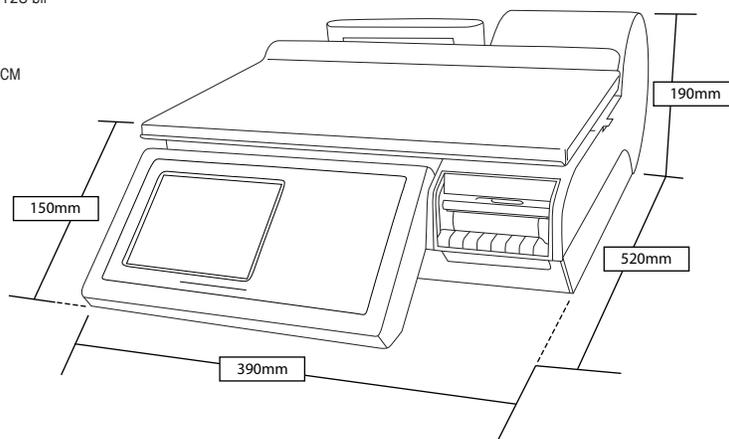

METTLER TOLEDO

Quality certificate ISO9001
Environment certificate ISO14001
Internet: <http://www.mt.com>
Worldwide service

Subject to technical changes
© 2009 Mettler-Toledo, Inc.

RT1207.0E