

Báscula de mostrador


bPro

Descripción	Especificaciones – bPro-T2
División de la capacidad	6 x 0.002 kg / 15 x 0.005 kg 15 x 0.005 lb / 30 x 0.01 lb
Modos de pesaje	lb , kg, (Intervalo simple y doble)
Peso de la unidad	23.0 lb (10.5 kg)
Peso de transporte	24.9 lb (11.3 kg)
Fabricación de la base	Fundición de aluminio
Pantalla del operador	Backlit monochrome 240 x 240 LCD
Teclado	98 key tactile keypad with rubber overlay
Pantalla del cliente	240 x 240 LCD monocromática con luz de fondo
Impresora	Ancho máximo de etiquetas 2.2" (56mm) de hasta 115 mm/segundo capacidad del rollo
Alimentación	100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.0A
Temperatura de operación	0° C to 40° C, humedad, 5% a 95% no condensante
Temperatura de almacenamiento	-20° C to 70° C por humedad de 5% a 95% no condensante
Interfaz de red*	Ethernet estándar 10 MBPS RF opcional 802.11b/g RF RS-232 comunicaciones de servidor
Memoria de almacenamiento	4 Megabytes RAM
Almacenamiento opcional	8 Megabyte expansión
Puerto serial disponible	Dos



*Compatibilidad con seguridad de red inalámbrica

- WEP 40/64 & 104/128 bit
 - WPA/PSK – TKIP
 - WPA/PSK – AES
 - WPA2/PSK – TKIP
 - WPA2/PSK – AES-CCM
- *PSK - Clave pre-compartida

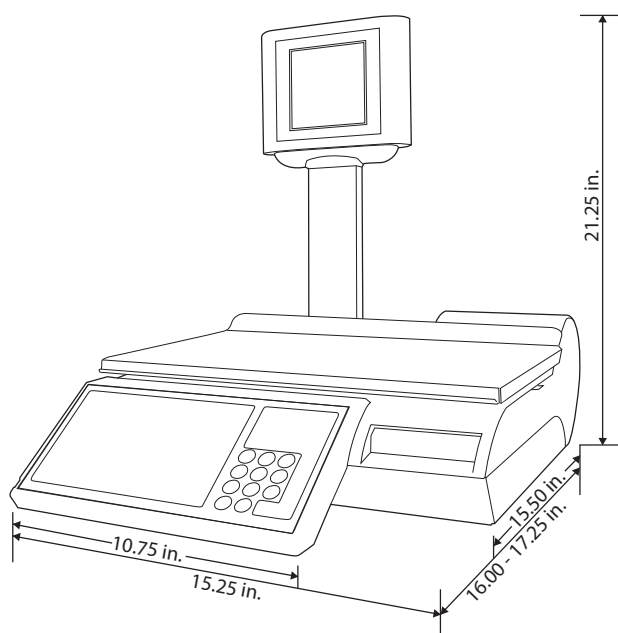

METTLER TOLEDO

Certificado de calidad ISO9001
Certificado ambiental ISO14001
Internet: <http://www.mt.com>
Servicio mundial

Sujeto a modificaciones técnicas
©2014 Mettler-Toledo, LLC

RT1210.1S