

Impact S

Balances de Comptoir

Impact S


| Description | Caractéristiques – Impact S |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité X Division | 30 x 0.01 lb / 15 x 0.005 lb 15 x 0.005 kg / 6 x 0.002 kg |
| Poids de l'Unité | 23.4 lb (13.6 kg) |
| Poids à l'Expédition | 30 lb (18.2 kg) |
| Modes de Pesage | lb , kg, (intervalle simple et double) |
| Construction de Base | Aluminium moulé |
| Affichage de l'Opérateur | 5.7" écran tactile QVGA monochrome, rétroéclairé avec pavé numérique |
| Touches de Raccourcis | Jusqu'à 1440 touches |
| Affichage Client | LCD monochrome 240x240 |
| Imprimante | 3" (76.2 mm) thermique de 5 po/sec - capacité de rouleau de 6 po |
| Alimentation | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.5A |
| Température de Fonctionnement | 0° C to 40° C, humidity, 5% to 95% sans condensation |
| Température de Stockage | -20° C to 70° C avec humidité de 5 à 95 % sans condensation |
| Interface Réseau | Communications via Ethernet 10/100 MBPS Dolphin RF optionnel Communications RS-232 |
| Mémoire | 64 Mo SDRAM |
| Stockage de Masse | 1 Go Compact Flash (extensible jusqu'à 4 Go) |
| Port Série Disponible | Un |
| Port pour Caisse Enregistreuse | Un |
| Souris/Clavier | USB – 2 ports available |
| Autres ports | USB |



*Wireless network security supported

- WEP 40/64 & 104/128 bit
- WPA/PSK – TKIP
- WPA/PSK – AES
- WPA2/PSK – TKIP
- WPA2/PSK – AES-CCM

*PSK - Pre-Shared Key

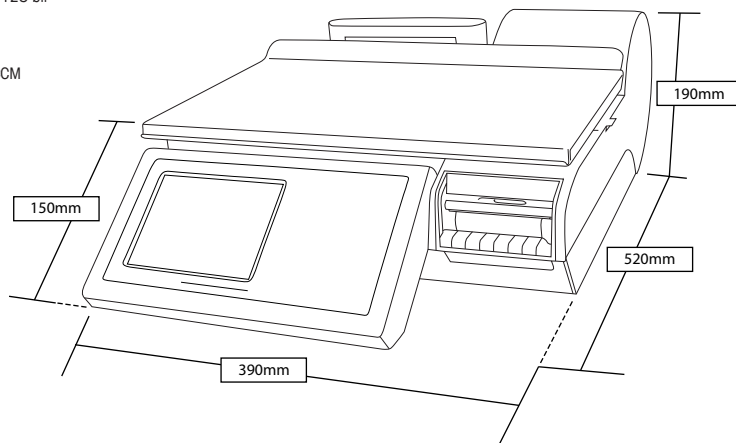

Quality certificate ISO 9001
Environment certificate ISO 14001
Internet: <http://www.mt.com>
Worldwide service

Subject to technical changes
© 2012 Mettler-Toledo, LLC

RT1207.1F

METTLER TOLEDO