

Balance de comptoir

bPro


Description	Spécifications – bPro-T2
Capacité x Division	6 x 0.002 kg / 15 x 0.005 kg 15 x 0.005 lb / 30 x 0.01 lb
Modes de pesage	lb , kg, (Intervalle unique et double)
Poids de l'unité	23.0 lb (10.5 kg)
Poids à l'expédition	24.9 lb (11.3 kg)
Construction de la base	Aluminium moulé sous pression
Affichage opérateur	ACL monochrome à rétroéclairage 240 x 240
Clavier opérateur	clavier numérique tactile avec les clefs en caoutchouc du recouvrement 98
Affichage client	ACL monochrome à rétroéclairage 240 x 240
Imprimante	2.2" (56mm) Étiquettes de largeur maximum avec capacité de rouleaux jusqu'à 115 mm/s.
Alimentation	100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.0A
Température de fonctionnement	0° C to 40° C, humidité, 5% a 95% sans condensation
Température de stockage	-20° C to 70° C with humidité avec 5% a 95% sans condensation
Interface réseau*	Standard Ethernet10 MBPS option HF 802.11b/g RF RS-232 communications avec l'hôte
Stockage mémoire	4 Mo de RAM
Stockage en option	8 Mo extension
Port série disponible	Deux



*Prise en charge de la sécurité du réseau sans fil

- WEP 40/64 & 104/128 bit
- WPA/PSK – TKIP
- WPA/PSK – AES
- WPA2/PSK – TKIP
- WPA2/PSK – AES-CCM

*PSK - Touches pré-partagées

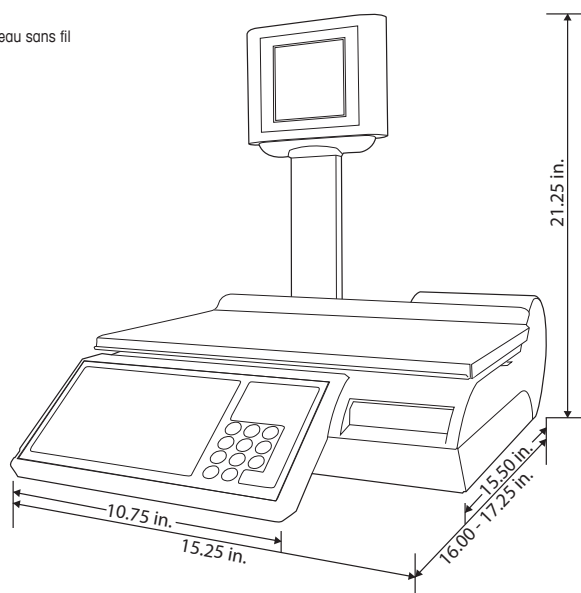

METTLER TOLEDO

Certificat de qualité ISO9001
Certificat d'environnement ISO14001
Internet: <http://www.mt.com>
services mondiaux

Peut faire l'objet de
modifications techniques
©2014 Mettler-Toledo, LLC

RT1210.1F