

bPro H22 Báscula Colgante

bPro H22


| Descripción | Especificaciones – bPro H22 |
|-------------------------------|--|
| División de la capacidad | 6 x 0.002 kg / 15 x 0.005 kg 15 x 0.005 lb / 30 x 0.01 lb |
| Modos de pesaje | lb , kg, (Intervalo simple y doble) |
| Peso de la unidad | 25.5 lb (11.6 kg) |
| Peso de transporte | 30.5 lb (13.8 kg) |
| Tamaño del cartón de envío | L 31,4 p (798 mm), W 15 p (381 mm), H 13 p (330 mm) |
| Fabricación | Marco de metal, cubiertas de plástico |
| Pantalla del operador | Backlit monochrome 240 x 240 LCD |
| Teclado | 99 key tactile keypad with rubber overlay |
| Pantalla del cliente | 240 x 240 LCD monocromática con luz de fondo |
| Impresora | Ancho máximo de etiquetas 2.2" (56mm) de hasta 115 mm/segundo capacidad del rollo |
| Alimentación | 100-240 VCA, 50/60 Hz, 2.0A |
| Temperatura de operación | 0° C to 40° C, humedad, 5% a 95% no condensante |
| Temperatura de almacenamiento | -20° C to 70° C por humedad de 5% a 95% no condensante |
| Interfaz de red* | Ethernet estándar 10/100 MBPS RS-232 comunicaciones de servidor |
| Memoria de almacenamiento | 4 Megabytes RAM |
| Almacenamiento opcional | 8 Megabyte expansión |
| Puerto serial disponible | Dos |



*Compatibilidad con seguridad de red inalámbrico

- WEP 40/64 & 104/128 bit
- WPA/PSK – TKIP
- WPA/PSK – AES
- WPA2/PSK – TKIP
- WPA2/PSK – AES-CCM

*PSK - Clave pre-compartida

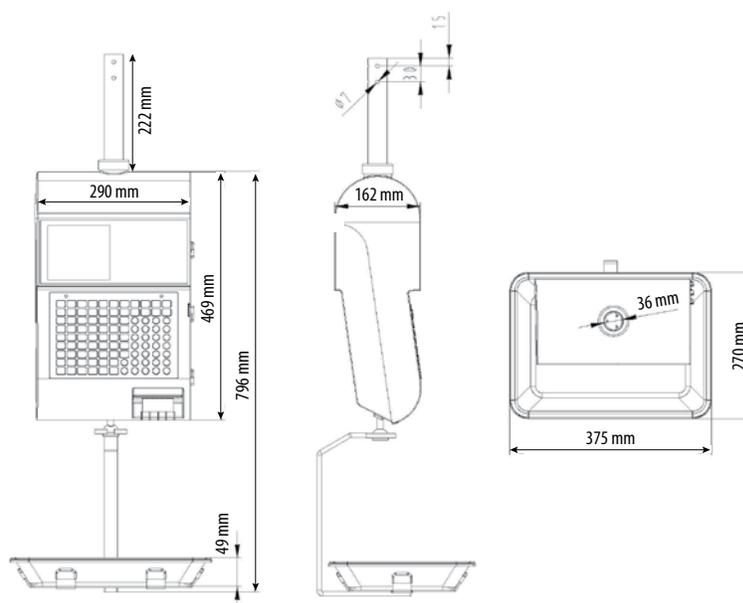

METTLER TOLEDO

Certificado de calidad ISO9001
Certificado ambiental ISO14001
Internet: <http://www.mt.com>
Servicio mundial

Sujeto a modificaciones técnicas
© 2016 Mettler-Toledo, LLC

RT1237.3S