

电子收银秤

功能强大、持久耐用、经济实惠



bMobile 电子收银秤

来自梅特勒-托利多的 bMobile 是一款经济实惠的电子收银秤。它能够提供精准的称重、快速而方便的维护，从而使您的生活更轻松。它是一款基于多年秤的领先技术经验而研发出来的多功能电子收银秤。

bMobile 为所有移动商店和连锁店提供易于维护的解决方案。即使在高峰时段，也能快速满足您的称重要求。而且高品质的部件保证了它的持久耐用性。可选的电池套件让您在断电时也能轻松应对。

bMobile

使您的生活更轻松

bMobile 非常适合那些正在寻求易于使用、可靠的、具有丰富功能的、能打印收据的电子收银秤的零售商。bMobile 从最初便能促进您的销售：它能很快的建立网络连接，实现数据从老秤到新秤的快速传输，并能按客户的要求自定义预置键。

了解您的业务：您可通过 bMobile 实时跟踪和追溯您的交易状态。您的操作人员将满意于 bMobile 简单而直接的操控，以及其直观的工作流程。bMobile 将智能的秤管理和符合人体工程学的简单操作与准确、快速的稳定称重相结合。

功能强大



方便：

可通过 USB 进行快速而简单的传输、备份和更新秤内数据或软件程序。利用充电电池

(可选)可实现在断电的情况下继续进行商品售卖。同时该秤具有自动 IP 设置功能，无线网卡

(可选)支持 infrastructure 和 ad hoc 两种模式。

持久耐用



适用性强：

bMobile 基座外壳底部由铝制成，稳定性强。其不锈钢秤盘可确保食品安全合规性。即使在有灰尘、冷热或潮湿的苛刻环境下，秤也有很强的适用性，且具有防虫设计。

经济实惠



灵活：

秤内软件平台灵活，可根据客户的需求定制开发一些新的功能。

简单方便：

您可以利用 PC 工具导入和管理数据。



卫生设计

不锈钢秤盘具有抗扭、防锈、易清洁的强大特点，非常稳定，且可确保符合食品安全法规。此外，bMobile 还具有防虫设计。

低能耗

当长时间不使用时，bMobile 会自动进入节能待机模式，功耗 <0.5 W。如需再次操作，只需要按任意一个按键，秤即可快速恢复到可操作状态。

快速的收据打印

100 毫米/秒的高速热敏打印机可快速打印收据。

轻松的高度调整

bMobile 具有易于调节的双层橡胶秤脚，可以保证秤的水平。

快速的网络设置

bMobile 可利用 WLAN 和自动 IP 设置，简单方便地设置网络。

灵活的键盘布局

bMobile 提供 35 个独立可配置的预置键，这些预置键可配置为不同的 PLU 或不同的功能键，每一个预置键可以分配二个 PLU，从而使操作人员能快速调取商品。

方便的数据管理

秤可简单方便地从/到 USB 传输和备份数据。从而可以快速轻松地完成配置和软件更新。

增强的可移动性

可充电电池（可选件）使得店铺可以在断电时依旧继续使用 bMobile 售卖店铺商品。电池套件非常适合市场货摊和受频繁停电影响的环境。

了解更多信息，请访问：

► www.mt.com/retail-bMobile

* 为移动商店和连锁店提供最佳方案

- 会员储值卡 — 可以根据会员等级制定促销活动并提升客户忠诚度
- 异常流水 — 帮助店主轻松管理商品和现金
- 报表 — 支持多种报表，方便管理者做各种销售分析
- 促销 — 支持多种促销方式
- 多种付款方式 — 支持现金、信用卡、优惠券、微信、支付宝等
- 用户权限管理 — 可根据不同的用户等级设置不同的用户密码
- 与老产品的兼容性 — PC 工具可统一管理新老设备

* 仅连锁版本支持



技术参数

bMobile

主显

带橙色背光的单行点阵 LCD 显示屏

重量: 6 位

皮重: 5 位

单价: 6 位

总价: 7 位

文本行: 16 个字母数字符, 点阵行 (16 x 192 点)

客显

带橙色背光的单行点阵 LCD 显示屏

重量: 6 位

皮重: 5 位

单价: 6 位

总价: 7 位

文本行: 16 个字母数字符, 点阵行 (16 x 192 点)

外壳

底部带铸铝模块的塑料外壳

不锈钢秤盘

高度可调的秤脚

外型设计

平台型

立杆型

键盘

易于清洁的薄膜键盘

63 个薄膜按键

35 个 PLU 预置键, 每个按键可分配 2 个 PLU 或功能键

打印机

热敏打印机

打印速度: 高达 100 毫米/秒

每个字符的最大打印分辨率: 8 x 16 点 (宽 x 高)

纸卷宽度: 57 mm

纸卷直径: 最大 68 mm

数据存储

16 MB 内存

接口

2 个 RS232 串口

1 个 RJ45 以太网接口

1 个 USB 2.0 接口

1 个 RJ11 钱箱接口 (12 V)

网络连接和数据传输

10/100 Base T Ethernet、TCP/IP、USB、DHCP、

DHCP 支持实现自动网络连接

AD HOC 网络连接模式

通过 USB 设备进行数据传输

外壳颜色

浅灰

称量范围

3/6 kg 6/15 kg 15/30 kg

分度

1/2 g 2/5 g 5/10 g

最小量程

20 g 40 g 100 g

配件与选件

铅酸电池套件 (12 V, 5.5 Ah)

电源


18 V, 最大 3.6 A

充电式铅酸蓄电池 (可选)

工作环境

温度: -10°C – 40°C

湿度: 85% RH, 非冷凝

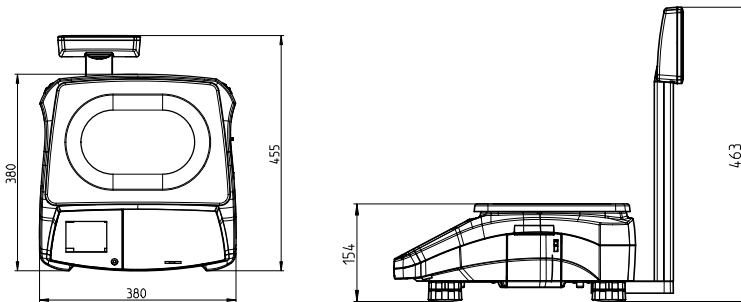

所有尺寸均以毫米表示

www.mt.com/retail

访问网站, 了解更多信息

梅特勒-托利多 (中国)

上海 200233

电话: (21) 6485 04 35, 传真: (21) 6485 33 51

如有技术更改, 恕不另行通知。

© 07/2016 Mettler-Toledo AG

Global MarCom Switzerland