

Balanza de sobremesa



Balanza de sobremesa BBA221


Indicador grande y rápido

9 tamaños de plataforma

Alcances de pesada 6–300kg

Indicación hasta 30 000d

Conteo o pesada de control sencillos

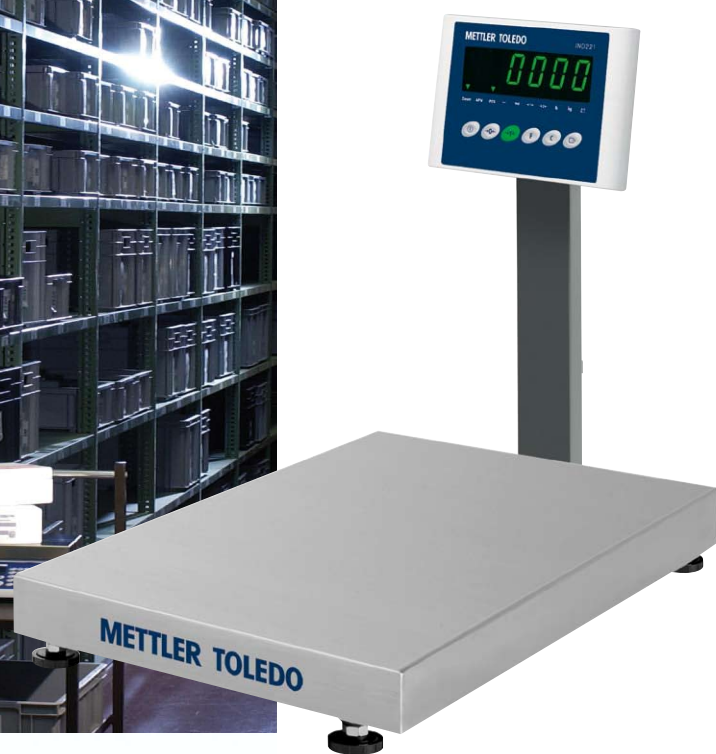

Para aplicaciones industriales sencillas
Rápida, rentable, convincente

METTLER TOLEDO

Sencillez de manejo – flexible, rápida y rentable

La BBA221 es una balanza para sus sencillas aplicaciones cotidianas en seco, por ejemplo en entrada de mercancía o almacén. El terminal con su gran indicador convence por su rapidez y facilidad de manejo. También se puede comunicar con un PC a través del interface RS232 incorporado. La balanza ofrece una sencilla función de conteo. Puede utilizarse asimismo para control más-menos o para clasificar.




La tolerancia más y la tolerancia menos se pueden seleccionar por separado. Las clasificaciones son múltiplos de la tolerancia seleccionada.

Adapte la balanza a sus necesidades. Es fácil, gracias a una amplia selección de tamaños de plataforma y distintas capacidades.

Para el conteo se puede seleccionar sencillamente el número de piezas de referencia. A continuación se puede llamar el peso por unidad. La resolución de conteo interna es de 1/500 000. El número máximo de piezas es de 999 999.



Hay disponibles numerosos accesorios para la balanza: camino de rodillos, plato de carga con bolas, columna o sujeción en pared para el indicador. Las balanzas de los tamaños 500x650 y 600x800mm se pueden montar en un carro disponible como opción y convertirse así en balanzas móviles.

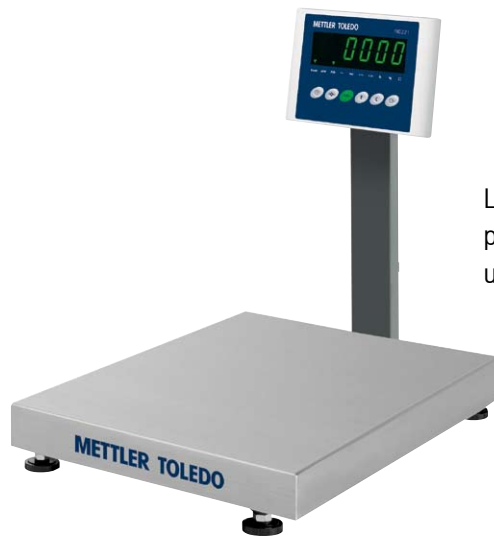

La balanza se puede adquirir de serie con pilas. Opcionalmente hay disponible también un acumulador recargable incorporado.

Especificaciones técnicas

Caja	Plástico
Indicador	Pantalla de cristal líquido de 6 dígitos y 7 segmentos, altura: 30mm/1,2 pulgadas Tiempo de estabilización < 1 s
Resolución máxima	30000d
Precisión de indicación verificada	OIML clase III, 3000e NTEP clase III, 3000e (pendiente)
Precisión de indicación sin verificar	6000d
Alimentación	100...240 V AC, 50/60 Hz
Pilas	4 pilas C, 30 horas
Acumulador (opcional)	NiMH, 35 horas
Linealidad	3 puntos
Célula	Aluminio, IP67
Aplicaciones	Conteo, control más-menos, x10, conmutación lb/kg
Plataforma	Acero, lacada
Plato	Inoxidable AISI304



Tamaños de plataforma y capacidades/resoluciones

Nombre del modelo (ejemplo: tamaño = 400x500mm, capacidad = 150kg -> BBA221-3B150)

Resolución estándar 1 x 3000e	Tamaño de plataforma	6kg	15kg	35kg	60kg	150kg	300kg	Longitud de cable	
Rectangular	A	240x300mm	2g	5g				1m	
	BB	300x400mm			10g	20g		2m	
	B	400x500mm				20g	50g	2.5m	
	BC	500x650mm				20g	50g	100g	2.5m
	CC	600x800mm				20g	50g	100g	2.5m
Cuadrada	QA	229x229mm	2g					1m	
	QB	305x305mm		5g	10g	20g		2m	
	QC	457x457mm				20g	50g	2.5m	
	QD	610x610mm				20g	50g	100g	2.5m
	Carga mínima	0.02kg	0.04kg	0.2kg	0.4kg	1kg	2kg		

Zona de ajuste del cero = 2% de la carga máxima, zona de precarga = 18% de la carga máxima

Intervalo de temperatura = -10 ... +40 °C, humedad del aire = 15 ... 85% (sin condensación), zona de tarado subtractiva desde 0 hasta la carga máxima

Balanza de sobremesa BBA221

Rápida, rentable, convincente

	Referencia	
Plato de carga con bolas lacado		
18" x 18" pulgadas	72198694	
24" x 24" pulgadas	72198695	
400 x 500	72198691	
500 x 650	72198692	
600 x 800	72198693	
Camino de rodillos lacado		
18" x 18" pulgadas	72198689	
24" x 24" pulgadas	72198690	
400 x 500	72198705	
500 x 650	72198707	
600 x 800	72198709	
Columna inoxidable		
330mm	72198702	
600mm	72198703	
900mm	72198704	
Columna lacada		
330mm	72198699	
600mm	72198700	
900mm	72198701	
Sujeción de columna		
Para IND221 – lacada	72200038	
Para IND226 – inoxidable	72200039	
Montaje en pared		
Para IND221 – inoxidable	72198698	
Para IND226 – inoxidable	72188182	
Carro lacado		
500 x 650	72198696	
600 x 800	72198697	

www.mt.com

Para más información

España

Mettler-Toledo S.A.E.
Miguel Hernández 69-71
08908 L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Tel. +34 93 223 76 00
Fax +34 93 223 76 01
mtfemkt@mt.com

Mettler-Toledo AG

Sales International
CH-8606 Greifensee
Switzerland
Tel. +41 44 944 22 11
Fax +41 44 944 30 60

Sujeto a cambios técnicos
© 06/2007 Mettler-Toledo AG
Editado en Suiza
MTSI 44099164

ServiceXXL
Tailored Services

