

Váhy řady ML

s interním justováním




Integrovaný MonoBloc a interní justování

Osvědčený, vysoce výkonný snímač hmotnosti MonoBloc zaručuje dlouhodobou životnost a interní justování poskytuje rychlý a pohodlný způsob provádění justování váhy, které je spouštěno jediným stiskem tlačítka.



Bateriový provoz

Každý model váhy ML může být napájen buď síťovým adaptérem z elektrické sítě nebo bateriemi. 8 standardních baterií velikosti AA zajistí 8 hodin provozu váhy. Ideální řešení pro práci v terénu nebo při jakýchkoliv jiných aplikacích, kde není možné zajistit napájení z elektrické sítě.




Přímé propojení

Pojte váhu s počítačem prostřednictvím rozhraní RS232 a přenášejte výsledky vážení do aktivních aplikací jako je například MS Excel. Přenos je spouštěn automaticky a není zapotřebí žádný doplňkový software.



Vynikající podsvícení displeje



Na podsvíceném displeji lze číslce a symboly odečítat snadno a přesně i za extrémně ztížených světelných podmínek.

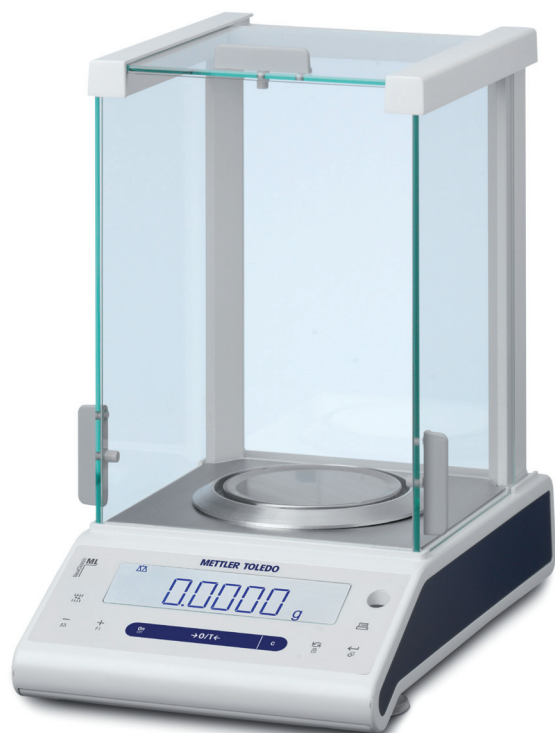

Mobilní všestranné váhy pro přesné vážení za výhodnou cenu

Váhy řady ML s interním justováním jsou chytrou volbou pro každého, kdo potřebuje přesné výsledky, příjemnou obsluhu a mobilitu v kompaktním designu. Váhy jsou vybaveny osvědčeným, vysoce výkonným snímačem hmotnosti MonoBloc a nabízejí kombinaci dlouhodobé životnosti a trvale přesných výsledků. Množství integrovaných funkcí a ergonomický design s vynikajícím displejem navíc činí každodenní práci s váhami řady ML snazší a pohodlnější než kdykoliv před tím.

Váhy řady ML s interním justováním – přehled modelů



Skutečný dílek (d)	Model	Horní mez váživosti (Max)	Vážicí technologie	Opakovatelnost	Linearita	Velikost misky (mm)	Rozměry váhy (d x š x v) v mm
0.1 mg	ML54	52 g	MonoBloc	0.1 mg	0.2 mg	Ø 90	290 x 192 x 329
	ML104	120 g	MonoBloc	0.1 mg	0.2 mg	Ø 90	290 x 192 x 329
	ML204	220 g	MonoBloc	0.1 mg	0.2 mg	Ø 90	290 x 192 x 329
0.001 g	ML203	220 g	MonoBloc	0.001 g	0.002 g	Ø 120	290 x 192 x 329
	ML303	320 g	MonoBloc	0.001 g	0.002 g	Ø 120	290 x 192 x 329
	ML503	520 g	MonoBloc	0.001 g	0.002 g	Ø 120	290 x 192 x 329
0.01 g	ML802	820 g	MonoBloc	0.01 g	0.02 g	170 x 190	290 x 184 x 83
	ML1602	1620 g	MonoBloc	0.01 g	0.02 g	170 x 190	290 x 184 x 83
	ML3002	3200 g	MonoBloc	0.01 g	0.02 g	170 x 190	290 x 184 x 83
	ML4002	4200 g	MonoBloc	0.01 g	0.02 g	170 x 190	290 x 184 x 83
0.1 g	ML2001	2200 g	MonoBloc	0.1 g	0.2 g	170 x 190	290 x 184 x 83
	ML4001	4200 g	MonoBloc	0.1 g	0.2 g	170 x 190	290 x 184 x 83
	ML6001	6200 g	MonoBloc	0.1 g	0.2 g	170 x 190	290 x 184 x 83

Vlastnosti



MonoBloc osvědčená vážicí technologie pro rychlé a přesné výsledky



Justování interním závažím aktivovaná jedním stiskem tlačítka



Diagnostika – snadné provedení diagnostického testování váhy např. testu klávesnice, testu opakovatelnosti



Bateriový provoz – nezávislost na napájení z elektrické sítě po dobu 8 hodin



SmartTrac zobrazuje, jaká část z celého rozsahu vážení je využita



Konektivita rozhraní RS232 pro připojení počítače nebo tiskárny. Není potřeba žádný doplňkový software



Ochrana proti přetížení chrání snímač hmotnosti před nadměrnou zátěží



Ochrana hlavní konfigurace váhy před nežádoucími změnami



Ochranný kryt uzavírá celou konstrukci, chrání váhu před znečištěním a poškozením

Schválení

Všechny modely jsou k dispozici také v úředně ověřitelném provedení

Aplikace

Počítání kusů, vážení v procentech, kontrolní vážení, dynamické vážení, statistika, recepturní navažování, sčítání, volitelný faktor, historie dat

Příslušenství



Tiskárna RS-P25, RS-P26, RS-P28

Nejrychlejší cesta pro vytváření a archivování výsledných dat o vážení.



Zařízení proti odcizení

Ocelové lanko s univerzálním zámkem pro zabezpečení váhy.



Certifikovaná závaží

Závaží pro uživatelské testování a justování váhy. S garantovanou návazností.

► www.mt.com/weights

GWP®

Good Weighing Practice™

www.mt.com/GWP

Mettler-Toledo, s.r.o.

Třebohostická 2283/2

100 00 Praha 10

Česká republika

Tel.: +420 272 123 150

Fax: +420 272 123 170

E-mail: sales.mtcz@mt.com



Certifikát kvality ISO 9001

Environmentální certifikát ISO 14001

Internet: www.mt.com

Celosvětový servis

Technické změny vyhrazeny

© 04/2009 Mettler-Toledo, s.r.o.

11796258

www.mt.com/newclassic

Pro více informací