

Plates-formes de pesage Spider pour charges de 6 à 600 kg.

Qualité élevée, robustesse industrielle et excellent rapport prix/performance.

5 tailles de plate-forme, 7 portées – une seule philosophie. A chaque application, la constellation de balances appropriée. Robuste et fiables. Un vaste choix d'accessoires permet une adaptation sur mesure à votre environnement de travail.



METTLER TOLEDO

Désignations de commande

Dimensions de plates-formes	Plate-forme Spider (le numéro correspond à la portée en kg)		Plateau		Admiss. à la vérif. OIML (classe III)	Longueur câble plate-forme
			acier inox	couleur		
240 x 300 mm	A6	A15	●	–	○	1,5 m
300 x 400 mm	BB35	BB60	●	–	○	2 m
400 x 500 mm	B60	B150	●	–	○	2,5 m
500 x 650 mm	BC60	BC150	○	●	○	2,5 m
600 x 800 mm	CC60	CC150	○	●	○	2,5 m

● standard ○ option

Caractéristiques techniques

Plate-forme Spider	6	15	35	60	150	300	600
Plage de pesée 1(kg)	0 - 3	0 - 6	0 - 15	0 - 30	0 - 60	0 - 150	0 - 300
Plage de pesée 2(kg)	3 - 6	6 - 15	15 - 35	30 - 60	60 - 150	150 - 300	300 - 600
Préc. affichage 1(g)	1	2	5	10	20	50	100
Préc. affichage 2(g)	2	5	10	20	50	100	200

Principe de mesure: Tous les modèles à jauges de contrainte, plates-formes monocellule


Température d'utilisation: -10 ... +40 °C

Degré de protection: IP65

Caractérist. de raccordement des cellules


Signal de sortie	2 mV/V ±0,2 mV/V
Résistance d'entrée	415 Ω ±15 Ω
Résistance de sortie	350 Ω ±3 Ω
Tension d'alimentation recom.	10 V DC/AC
Tension d'alimentation max.	15 V DC/AC

Accessoires pour plates-formes Spider




Plateaux à billes

Pour plate-forme (mm)	Référence
300 x 400	21 254 155
400 x 500	21 254 156
500 x 650	21 254 157
600 x 800	21 254 844



Convoyeur à rouleaux

Pour plate-forme (mm)	Référence
300 x 400	21 253 930
400 x 500	21 253 931
500 x 650	21 253 932
600 x 800	00 504 852




Colonne

Pour plate-forme (mm)	Référence
240 x 300	21 255 254
300 x 400	21 255 255
400 x 500	21 255 256
500 x 650	21 255 257



Colonne à fixer au chariot

Pour plate-forme (mm)	Référence
600 x 800	00 506 720




Chariot support


Pour plate-forme (mm)	Référence
600 x 800	00 504 853

Dessins cotés

Vue avant

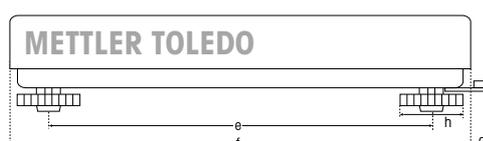

Vue latérale

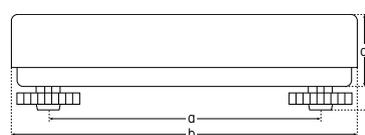

Dimensions (mm)

Modèle	a	b	c	d	e	f	g	h
Spider -A6	175	240	80	62	235	300	22	55
Spider -A15	175	240	80	62	235	300	22	55
Spider -BB35	235	300	86	66	335	400	22	55
Spider -BB60	235	300	86	66	335	400	22	55
Spider -B60	335	400	86	66	435	500	22	55
Spider -BC60	435	500	100	85	587	650	22	55
Spider -CC60	503	600	115	97	724	800	21	35
Spider -B150	335	400	86	66	435	500	22	55
Spider -BC150	435	500	100	85	587	650	22	55
Spider -CC150	503	600	115	97	724	800	21	35
Spider -BC300	435	500	100	85	587	650	22	55
Spider -CC300	503	600	115	97	724	800	21	35
Spider -CC600	503	600	115	97	724	800	21	35

Vente et service après-vente: