

Zsámolymérleg



BBA221 zsámolymérleg


Nagyméretű és gyors kijelző

Mérőfelület 9 méterben

Méréstartomány 6-300 kg-ig

Felbontás 30.000d-ig

Egyszerű darabszámlálás, ellenőrző mérés, osztályozás, egalizálás

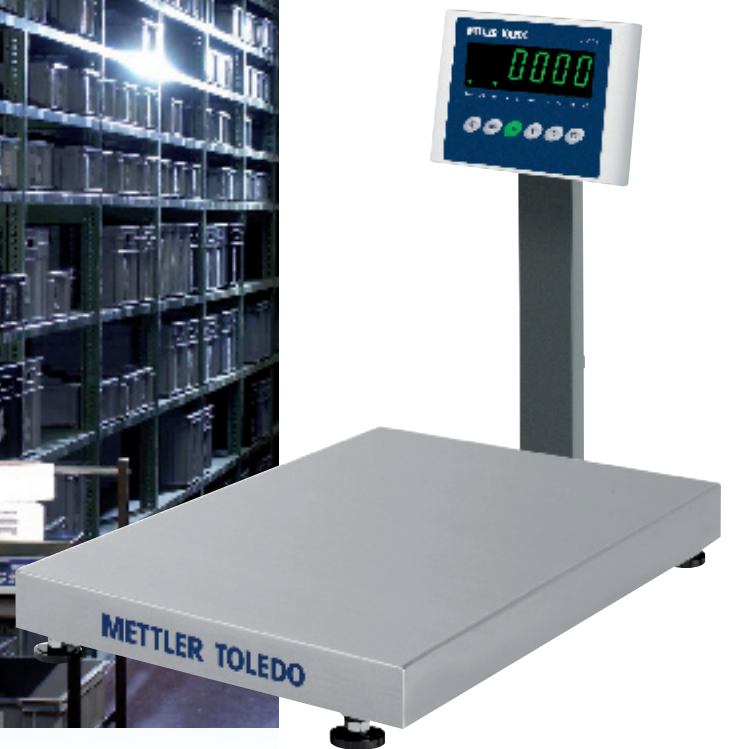

Egyszerű ipari alkalmazásokhoz
Gyors, gazdaságos, nagyszerű

METTLER TOLEDO

Egyszerű használni – rugalmas, gyors és gazdaságos

A BBA 221 mérlegcsalád ideális választás a normál környezetben, naponta előforduló rutin mérési feladatokhoz, mint például áruátvétel, raktári be- és kiadás, egyszerű ellenőrzés, osztályozás vagy darabszámlálás. Beépített RS232 interfészének köszönhetően számítógépes adatátvitelre is képes.




A plusz és mínusz tolerancia értékek külön-külön is megadhatók. Osztályozáskor a kiválasztott tolerancia többszöröződik.

Alakítsa mérlegét egyéni igényeinek megfelelően. Ezt rendkívül egyszerűen megteheti, hála a mérőfelületek széles választékának és a különböző méréstartományoknak.

Darabszámláló alkalmazásokhoz egyszerűen válassza ki a referencia mennyiségét. Ezután már kezdheti is a darabszámlálást. A belső darabszámláló felbontás 1/500 000. A megszámlálható darabok maximális száma 999 999.




Válasszon a BBA221 számlómérleghez tartozó kiegészítők széles választékából: görgőspálya, golyóasztal, kijelző tartó állvány vagy fali konzol. Az 500x650 mm és a 600x800 mm méretű számlómérlegek akár egy opcionális kiskocsira is szerelhetők, így mobilmérlegként is működhetnek.

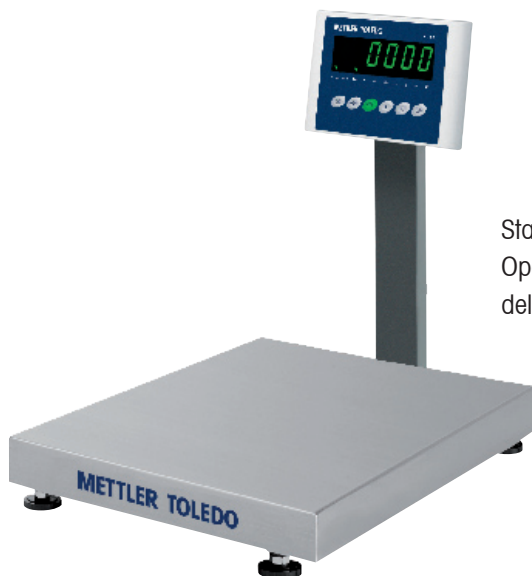

Standard kiépítésben a mérleg elemekkel is működik. Opcionálisan beépített, újratölthető akkumulátor rendelhető hozzá.

Műszaki specifikáció

Kijelzőház	Műanyag
Kijelző	6-számjegyű, 7-szegmenses LED, 30mm, beállási idő < 1s
Max.felbontás	30 000 d
Hitelesített felbontás	OIML III. osztály, 3000e
Nem hitelesített felbontás	6 000 d
Tápfeszültség	100...240VAC, 50/60 Hz
Elemek	4 db baby (C) elem, 30 óra üzemidő
Újratölthető tartós elem (opcionális)	NiMH, 35 óra üzemidő
Linearitás	3 pontos
Mérőcellal	Alumínium, IP67 védelem
Alkalmazások	Darabszámolás, ellenőrző mérés, x10, mértékegységváltás lb/kg
Mérlegváz	Acél
Mérőfelület	Rozsdamentes acél (AISI304)

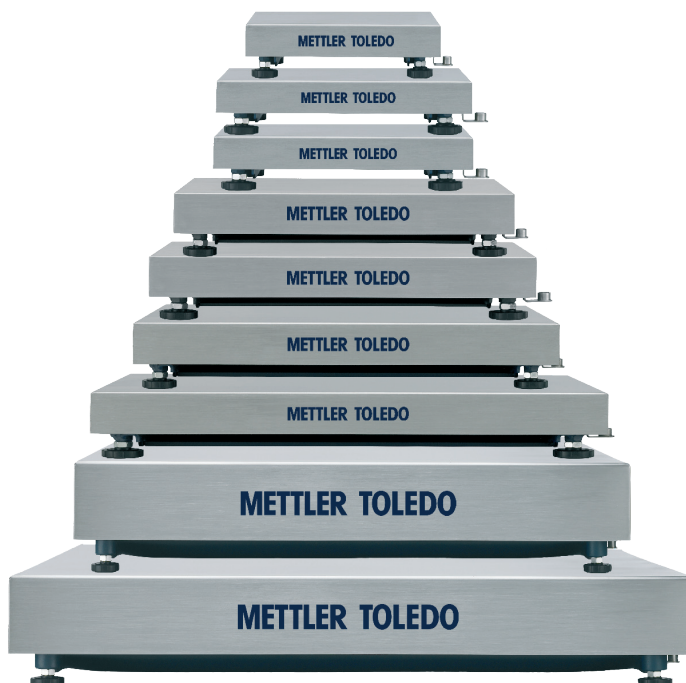

Mérőfelület méretek és méréstartományok/felbontások									
Modell (példa: méret = 400 x 500mm, méréstartomány = 150kg -> BBA221-3B150)									
Standard felbontás 1 x 3000e (hiteles)	Mérőfelület mérete	6kg	15kg	35kg	60kg	150kg	300kg	Kábelhossz	
Téglalap alakú	A	240x300mm	2g	5g				1m	
	BB	300x400mm			10g	20g		2m	
	B	400x500mm				20g	50g	2.5m	
	BC	500x650mm				20g	50g	100g	2.5m
	CC	600x800mm				20g	50g	100g	2.5m
Négyzetes	QA	229x229mm	2g					1m	
	QB	305x305mm		5g	10g	20g		2m	
	QC	457x457mm				20g	50g	2.5m	
	QD	610x610mm				20g	50g	100g	2.5m
	Minimum méréstartomány	0.02kg	0.04kg	0.2kg	0.4kg	1kg	2kg		

Nullázási tartomány = 2%-a a max. méréstartományoknak. Előterhelési tartomány = 18%-a max. méréstartományoknak.

Hőmérséklet tartomány = -10 ... +40° C, atmoszférikus páratartalom = 15 ... 85% (nem cseppfolyósodik), Tározási tartomány = 0-tól a max. méréstartományig.

BBA221 zsámolymérleg

Gyors, gazdaságos, lenyűgöző

	Rendelési szám	
Golyós asztal, szénacél		
457 x 457	72198694	
610 x 610	72198695	
400 x 500	72198691	
500 x 650	72198692	
600 x 800	72198693	
Görgőspálya, szénacél		
457 x 457	72198689	
610 x 610	72198690	
400 x 500	72198705	
500 x 650	72198707	
600 x 800	72198709	
Állvány, rozsdamentes acél		
330mm	72198702	
600mm	72198703	
900mm	72198704	
Állvány, szénacél		
330mm	72198699	
600mm	72198700	
900mm	72198701	
Állvány konzol		
IND221-hez – szénacél	72200038	
Fali konzol		
IND221-hez – rozsdamentes acél	72198698	
Kiskocsi, szénacél		
500 x 650	72198696	
600 x 800	72198697	

www.mt.com

For more information

METTLER TOLEDO

1139 Budapest, Teve u. 41.

Tel: 06-1/288-4040

Fax: 06-1/288-4050

E-mail: mthu@t-online.hu

Web: www.mt.com
Magyar oldalakkal!

ServiceXXL
Tailored Services

