


EX-Bedien-/Anzeigeterminal
für die EX-Zone 1
TERMEX 2xx

EX-Bedien- und Anzeigegeräte für das Wägeterminal ID7-System

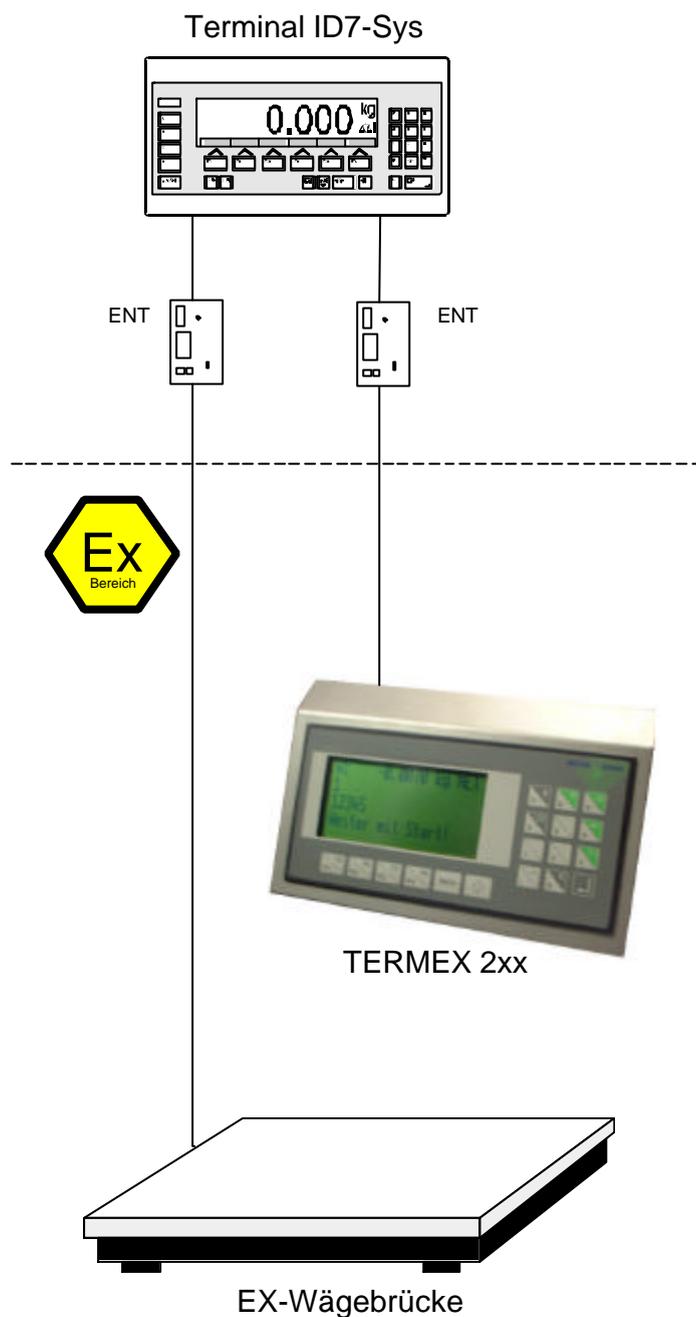

Bedienung und Anzeige von
Gewichtswerten und
Waagenfunktionen in der EX-Zone 1.

Das Wägeterminal ID7-System mit allen
Schnittstellen wird im EX-freien-
Bereich installiert.

TERMEX 200

- LCD-Anzeige (monochrom)
- 4 Zeilen à 20 Zeichen
- Ziffernhöhe 12 mm
- Glasabdeckung kratzfest
entspiegelt
- Zeichenhöhe 12 mm
- 18 Tasten

TERMEX 210

- wie TERMEX200, jedoch mit
8 Zeilen à 26 Zeichen
- Ziffernhöhe 5,5 mm

Einsatzgebiete

- Chemie
- Pharmazie
- Food
- Petrochemie
- Anlagenbau

Technische Merkmale

Eigensichere Bedienkonsole für die Zone 1 und 2 (Ex ib IIC T4)

Gut lesbare Anzeige mit LCD-Display 148x74 mm

Schutzarten

- IP65 (Front)
- IP20 (Gerät)
- IP65 (eingebaut in Edelstahlgehäuse)

Frontplatte

- Aluminium, schwarz eloxiert
- Anzeigeausschnitt mit entspiegelter Glasscheibe
- Frontfolie Polyester, rückseitig bedruckt

Weitere Features


Einfache Ankopplung an ID7-Sys-Wägeterminal

Eichfähig am ID7-Sys

Buchstabeneingabe über interne oder externe Zusatztastatur möglich

Alle den Wägeablauf betreffende Funktionen des ID7-Terminals sind verfügbar.

Abb.: Chassis TERMEX2xx (Schalttafeleinbau)

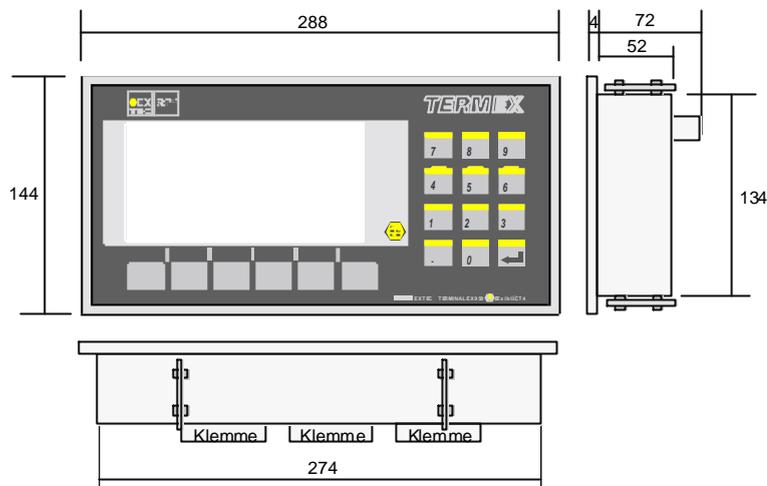

Alle Abmessungen in mm
Ausschnitt für den Einbau: 277x137mm
Befestigung über 4x Klemmhalterungen (im Lieferumfang enthalten)

Abb.: TERMEX2xx V2A Wandaufbaugeschäuse

